


版次	变更摘要	日期
0	新产品发行	2024-9-2

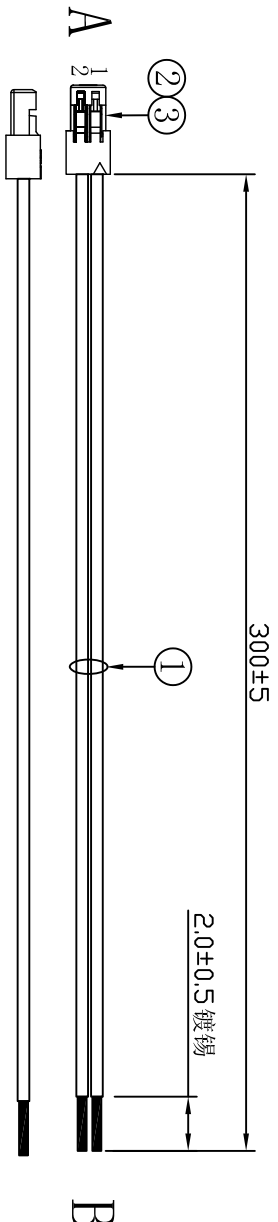

接线表		
1	黑	镀锡
2	红	镀锡

- 注意:
1. 穿塑件不能错位, 或端子未插到位
 2. 线材与塑件不能有损伤现象
 3. 镀锡铜丝不能分叉、连锡、未上锡, 烫伤线材等不良
 4. 成品100%导通测试, 无短、断路、错位等电性不良
 - 1) 导通阻抗: $\leq 3\Omega$
 - 2) 绝缘阻抗: $\geq 10M\Omega$ DC 300V

序号	名称	物料/料号	规格	颜色	长度 (mm)	用量PCS	A剥外皮	B剥外皮	A剥芯线	B剥芯线	备注
1	电线	0201153280100002	UL1571/PVC/黑色/AMG#28/7线芯/0.127TS	黑	304	1	2	2			
2	电线	0201153280700002	UL1571/PVC/红色/AMG#28/7线芯/0.127TS	红	304	1	2	2			
3	端子	WT10080-T003-01	1.0B型-2P公头胶壳无扣			1					
			1.0B型-T			2					



一般公差 (TOLERANCE)
 X ±0.50 XX ±1.0
 X ±0.25 XX ±0.5

ZGWPD

浙江温达电子有限公司
 ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD

制图 (DW) denny

校对 (CHKD) 田峰

审核 (APPD) 黄志明

张数 (SHEET) 1
 OP 1
 SIZE A4
 REV A

品名 (NAME) 1.0C型-2P尾部镀锡 L=300mm

料号 (DRAWNO) WD01690094

比例 (SCALE) 1:1

单位 (UNITS) mm