


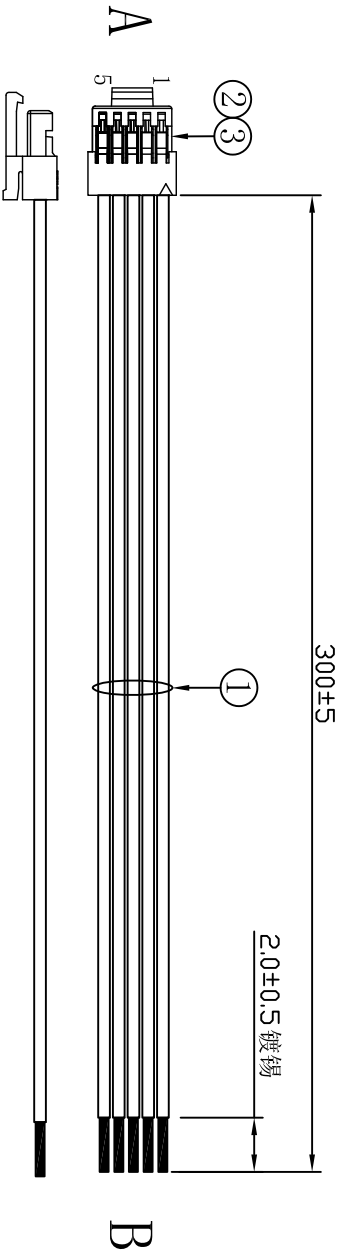

接线表		
1	黑	镀锡
2	红	镀锡
3	白	镀锡
4	黄	镀锡
5	黑	镀锡

- 注意:
- 穿塑件不能错位，或端子未插到位
 - 线材与塑件不能有损伤现象
 - 镀锡铜丝不能分叉、连锡、未上锡，烫伤线材等不良
 - 成品100%导通测试，无短、断路、错位等电性不良
- 1) 导通阻抗：≦3Ω
- 2) 绝缘阻抗：≧10MΩ DC 300V

序号	名称	物料/料号	规格	颜色	长度 (mm)	用量PCS	A剥外皮	B剥外皮	A剥芯线	B剥芯线	备注
5	电线	0201153280100002	UL1571/PVC/黑色/AMG#28/7线芯/0.127TS	黑	304	2	2	2			
1	电线	0201153280700002	UL1571/PVC/红色/AMG#28/7线芯/0.127TS	红	304	1	2	2			
	电线	0201153280300002	UL1571/PVC/白色/AMG#28/7线芯/0.127TS	白	304	1	2	2			
	电线	0201153280800002	UL1571/PVC/黄色/AMG#28/7线芯/0.127TS	黄	304	1	2	2			
2	塑件	WT100B10-05HA3-01	1.0B型-5P带扣公头胶壳			1					
3	端子	WT100B0-T003-01	1.0B型-T			5					
A											
B											
C											
D											
E											
F											

RoHS

一般公差 (TOLERANCE)

X ±.50 XX ±.10

X ±.50 XX ±.05

ANGLES 2°

品名 (NAME)

1.0C1型-5P尾部镀锡 L=300mm

制图 (DW)

denny

料号 (DRAWING)

WD01690086

审核 (APP)

黄志明

比例 (SCALE)

1:1

单位 (UNIT)

mm

张数 (SHEET)

1 OF 1

尺寸 (SIZE)

A4

版次 (REV)

A

ZGWPD

浙江温达电子有限公司

ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO.,LTD