
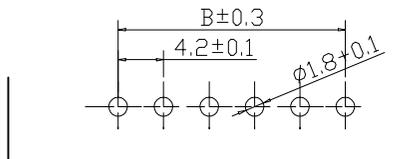




2		Wafer 针	Brass Tin 黄铜镀锡	N	
1		Housing 基座	PA66 94V-(2)	1	White 透明
序号	图号	名称	材料	数量	附注

版次	变更摘要	日期
0	新产品发行	2024/7/24

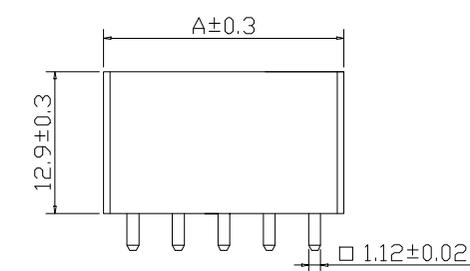

PCB LAYOUT

孔位	A-mm	B-mm
5569-2A	9.6	4.2
5569-3A	13.8	8.4
5569-4A	18.0	12.6
5569-5A	22.2	16.8
5569-6A	26.4	21.0

使用温度范围 (Ambient temperature Range): -25°~+85°
 适用线规 (Applicable Wires): AWG 28#~20#
 适用基板厚度 (Applicable PCboard thickness): 1.6mm-2.0MM
 额定电压 (Voltage rating): 300V AC,DC
 额定电流 (Current rating): 7A
 接触电阻 (Contact Resistance): <0.015Ω
 绝缘电阻 (Insulation Resistance): >1000MΩ
 耐压 (Withstand Voltange): 1500VAC/min
 材料 (Material)
 1.基座: PA66 94V-2
 2.插针: 黄铜



ZGWD 浙江温达电子有限公司
 ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO.,LTD

品名 (TITLE) 5569单排直针2-6A产品图	制图 (DR) anlan
料号 (DWG.NO)	校对 (CHKD) 田峰
	审核 (APPD) 黄志明
比例 (SCALE)	单位 (UNITS) mm
张数 (SHEET) 1 OF 1	尺寸 (SIZE) A4
	版本 (REV) A

一般公差 (TOLERANCE)
X ±.50 .XX ±.10
X ±.20 .XXX ±.05
ANGLES ±1°