





2		Wafer 针	Brass Tin 黄铜镀锡	N	
1		Housing 基座	PA66 94V-(2)	1	White 透明
序号	图号	名称	材料	数量	附注

版次	变更摘要	日期
0	新产品发行	2024/7/24



孔位	A-mm	B-mm
5569-2AW	9.6	4.2
5569-3AW	13.8	8.4
5569-4AW	18.0	12.6
5569-5AW	22.2	16.8
5569-6AW	26.4	21.0

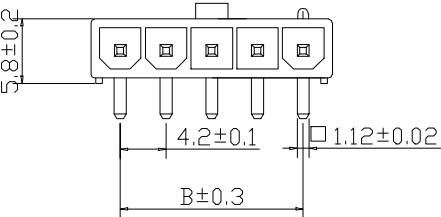

PCB LAYOUT

使用温度范围 (Ambient temperature Range):-25°~+85°
适用线规 (Applicable Wires):AWG 28#~20#
适用基板厚度 (Applicable PCboard thickness):1.6mm-2.0MM
额定电压 (Voltage rating):300V AC,DC
额定电流 (Current rating):7A
接触电阻 (Contact Resistance):<0.015Ω
绝缘电阻 (Insulation Resistance):≥1000MΩ
耐压 (Withstand Voltange):1500VAC/min
材料 (Material)
1.基座: PA66 94V-2
2.插针: 黄铜



一般公差 (TOLERANCE)
X. ±.50 .XX ±.10
X. ±.20 .XXX ±.05
ANGLES ±1°

ZGWD 浙江温达电子有限公司
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO.,LTD

品名 (TITLE)
5569 单排 2-6A弯针产品图

料号 (DWG.NO)

比例 (SCALE)

制图 (DR)
anlan

校对 (CHKD)
田峰

审核 (APPD)
黄志明

单位 (UNITS)
mm

张数 (SHEET)
1 OF 1

SIZE
A4

REV
A