


E		F	
版次	变更摘要	日期	
0	新产品发行	2024-2-23	

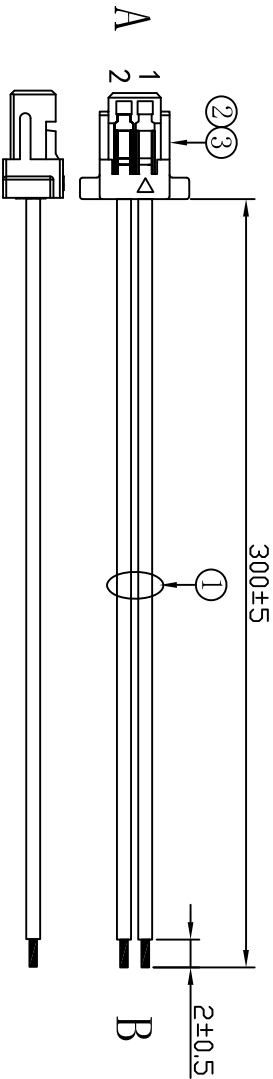

接线表			
A	颜色	B	
1	黑	镀锡	
2	红	镀锡	

- 注意:
- 穿塑件不能错位, 或端子未插到位
 - 线材与塑件不能有损伤现象
 - 镀锡铜丝不能分叉、连锡、未上锡, 烫伤线材等不良
 - 成品100%导通测试, 无短、断路、错位等不良
- 1) 导通阻抗: $\leq 3\Omega$
2) 绝缘阻抗: $\geq 10M\Omega$ DC 300V

序号	名称	物料/料号	规格	颜色	长度 (mm)	用量PCS	A剥外皮	B剥外皮	A剥芯线	B剥芯线	备注
1	电线	0201B0711007	UL1571/PVC/红色/AWG#28/7线芯/0.127TS	红	304	1	1.8	2			
2	电线	0201B0711008	UL1571/PVC/黑色/AWG#28/7线芯/0.127TS	黑	304	1	1.8	2			
3	端子	WT100EO-02H93-0W	SH1.0-2P单排E型			1					
		WT100EO-T004	SH1.0-T			2					



一般公差 (TOLERANCE)
L ± 0.50 ± 0.50 ± 0.50
X ± 0.50 ± 0.50 ± 0.50
ANGLES $\pm 1^\circ$

ZGWMD 浙江温达电子有限公司
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD

品名 (NAME)		制图 (DW)	
SH1.0-2P 尾部镀锡 L=300mm		denny	
料号 (DRAWING)		审核 (CHECK)	
WD01690006		田峰	
比例 (SCALE)		张数 (SHEET)	
1:1		1 OF 1	
单位 (UNIT)		尺寸 (SIZE)	
mm		A4	