
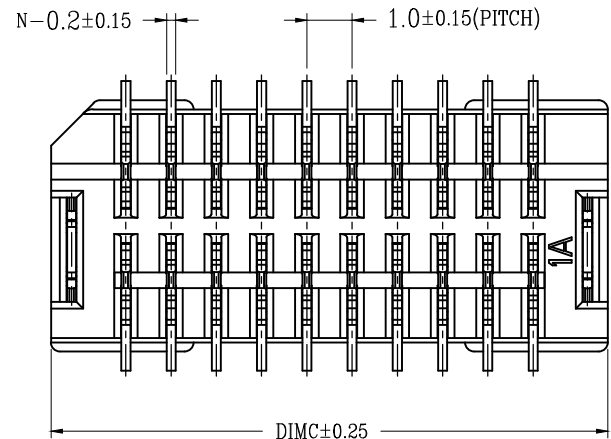
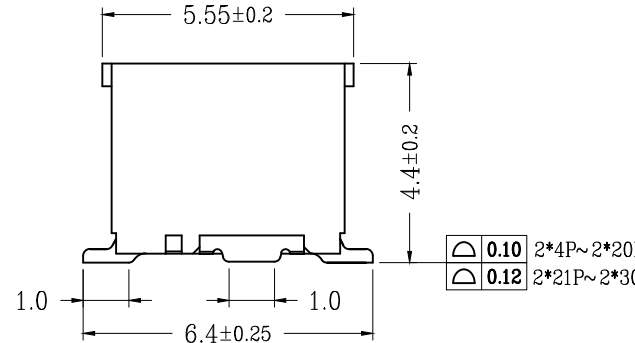
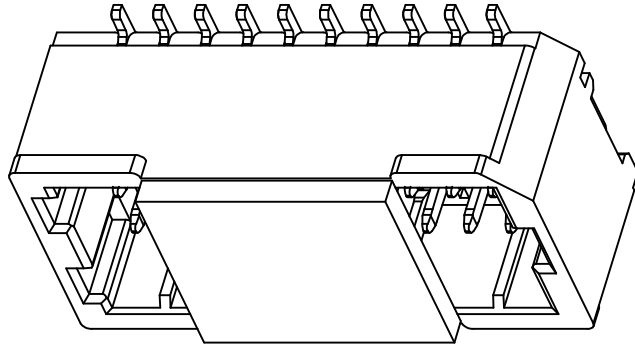
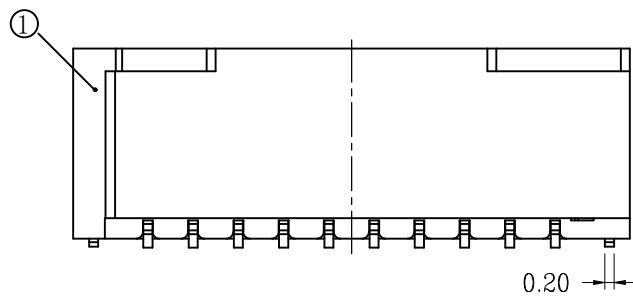


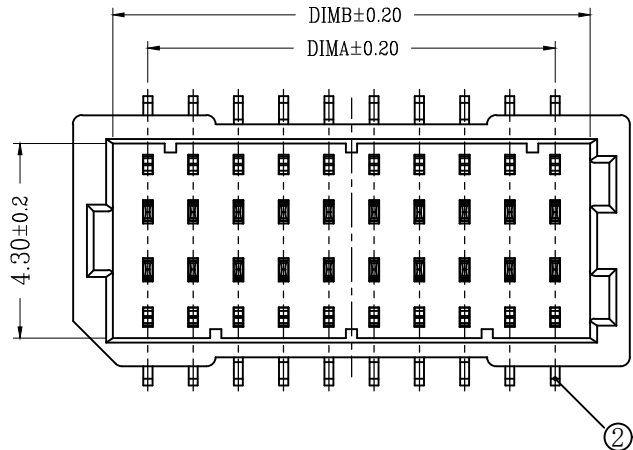

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2. 温度范围: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$.
3. 额定电压: 50V, AC.
4. 额定电流: 1.0A AC DC
5. 接触电阻: $\leq 20\text{m}\Omega$ (Initial) per contact, $\leq 40\text{m}\Omega$ Change allowed.
6. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$.
7. 产品料号:

WB100BL-***-NC*

NO OF CKT (产品PIN数)

Plating (电镀方式)

- 1: 端子全金 (G/F OVERALL)
- 4: 端子全亮锡

Packing (包装方式)

- R: TAPE & REEL 卷装
- C: TAPE & REEL WITH COVER 加吸盖卷装


NC	胶芯无柱无LOGO
NC2	胶芯LCP黑色料无柱无LOGO
NC1	胶芯LCP本色料无柱无LOGO

With Cover



一般公差 (TOLERANCE)
X ± 0.50 XX ± 1.0
X ± 0.20 XXX ± 0.05
ANGLES $\pm 1^{\circ}$


适用线路板

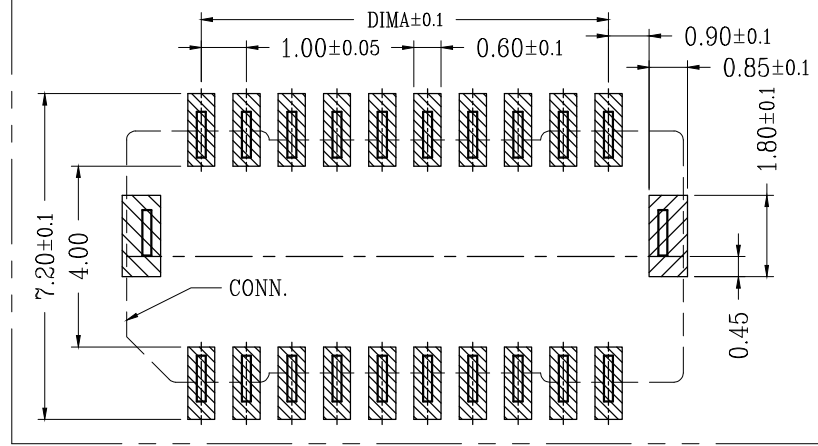

CKT	A	B	C
2*4	3.00	4.55	6.30
2*5	4.00	5.55	7.30
2*6	5.00	6.55	8.30
2*7	6.00	7.55	9.30
2*8	7.00	8.55	10.30
2*9	8.00	9.55	11.30
2*10	9.00	10.55	12.30
2*11	10.00	11.55	13.30
2*12	11.00	12.55	14.30
2*15	14.00	15.55	17.30
2*20	19.00	20.55	22.30
2*25	24.00	25.55	27.30
2*30	29.00	30.55	32.30

ZGWD 浙江温达电子有限公司
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD

品名 (TITLE)	1.00 Pitch B型双排立式 (无定位柱) WTB	制图 (DR)	Anlan
料号 (DWG.NO)	WB100BL-****-NC*	校对 (CHKD)	李绍宗
比例 (SCALE)	1:1	审核 (APPD)	黄志明
单位 (UNITS)	mm	张数 (SHEET)	1 OF 1
尺寸 (SIZE)	A4	REV	A

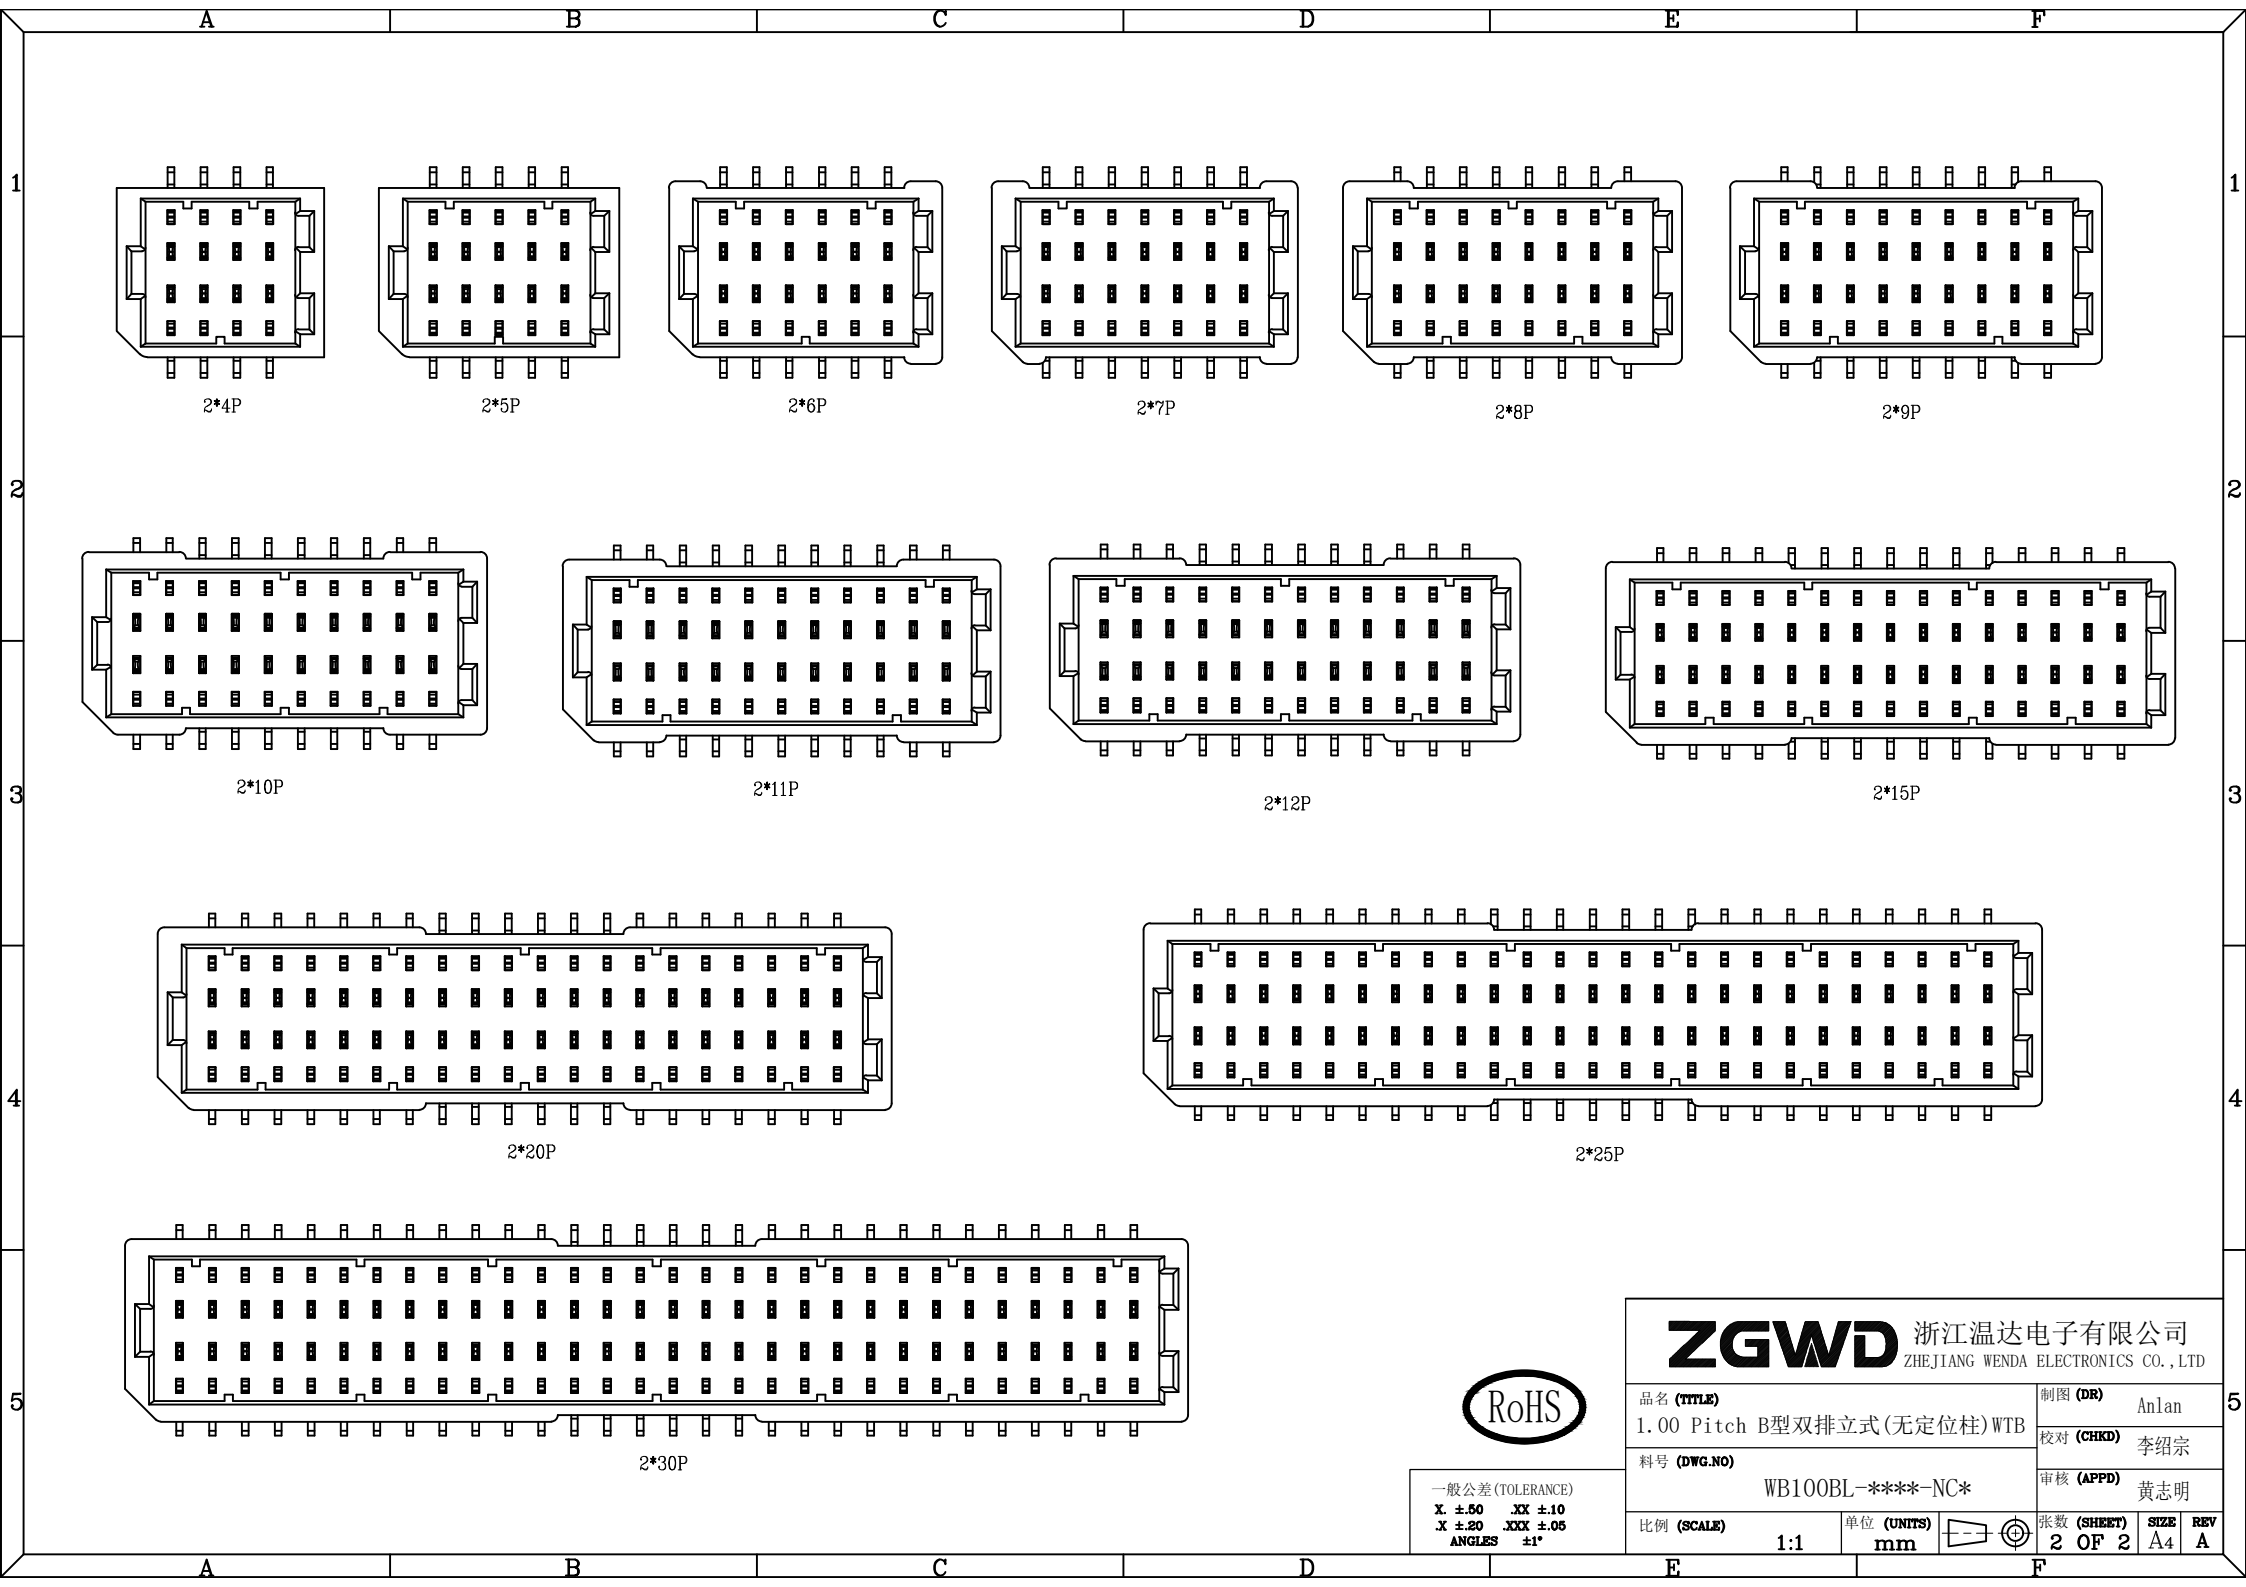

2*4P

2*5P

2*6P

2*7P

2*8P

2*9P

2*10P

2*11P

2*12P

2*15P

2*20P

2*25P

2*30P



一般公差 (TOLERANCE)
X ±.50 XX ±1.0
X ±.20 XXX ±.05
ANGLES ±1°

ZGWD 浙江温达电子有限公司 ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD		制图 (DR)	Anlan
品名 (TITLE) 1.00 Pitch B型双排立式 (无定位柱) WTB		校对 (CHKD)	李绍宗
料号 (DWG.NO) WB100BL-****-NC*		审核 (APPD)	黄志明
比例 (SCALE) 1:1	单位 (UNITS) mm	张数 (SHEET) 2 OF 2	尺寸 (SIZE) A4
		REV	A