
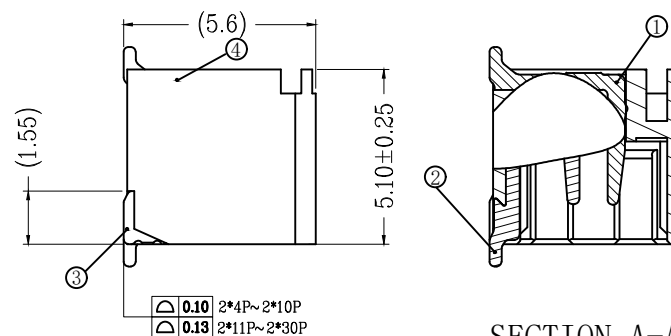
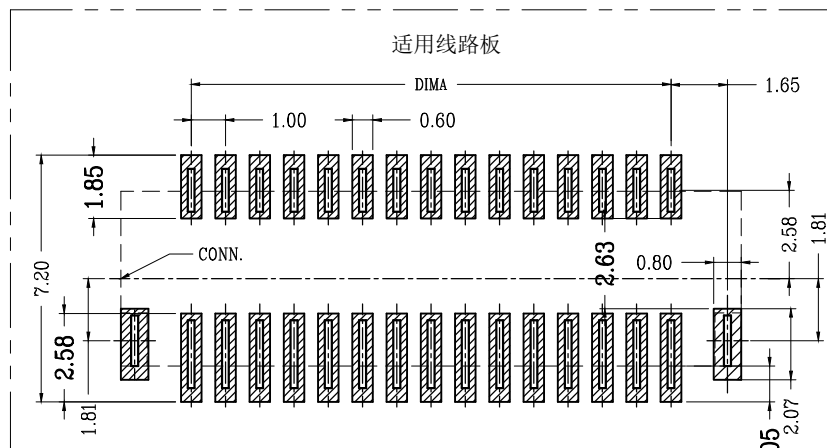
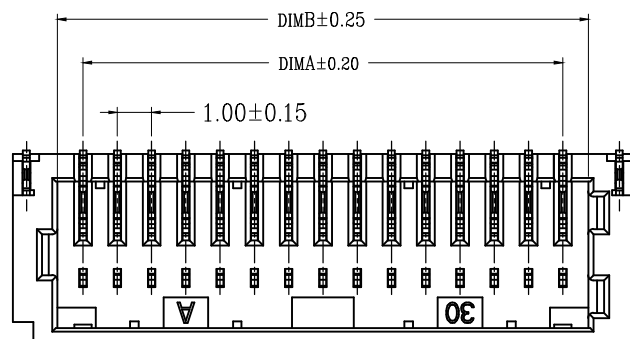
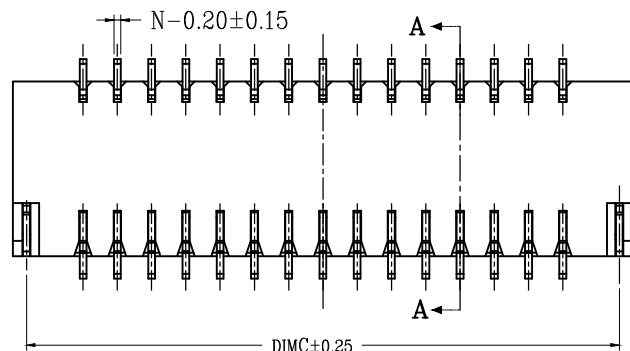


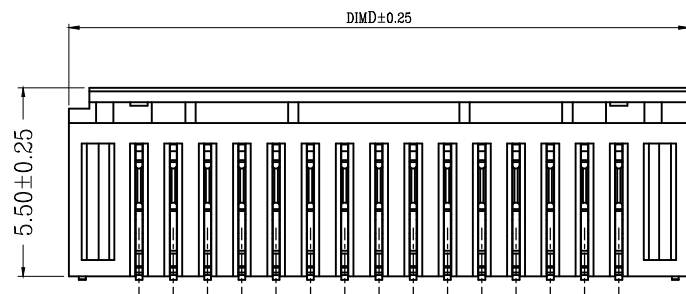

SECTION A-A

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围: $-25^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$.
3. 额定电压: 50V, AC.
4. 接触电阻: $\leq 20\text{m}\Omega$ (Initial) per contact,
 $\leq 40\text{m}\Omega$ Change allowed.
5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$.
6. 产品料号:

WB100BW—** * *— **

NO OF CKT (产品PIN数)

Plating(电镀方式)

0:端子全雾锡

1:端子全金(G/F OVERALL)

4:端子全亮锡

一 Packing (包装方式)


R:TAPE & REEL.卷装

RoHS

一般公差(TOLERANCE)

X. $\pm .50$	.XX $\pm .10$
.X $\pm .20$	.XXX $\pm .05$
ANGLES $\pm 1^\circ$	



E		F	
日期	序号	品名	材质
2021/03/15			
	①	1. 0B型双排卧式左端子	铜合金/表面镀锡
	②	1. 0B型双排卧式右端子	铜合金/表面镀锡
	③	1. 0B型双排卧式WTB焊片	铜合金/表面镀锡
	④	1. 0B型双排卧式胶芯	PA6T UL94V-0 米色 LCP UL94V-0 本色

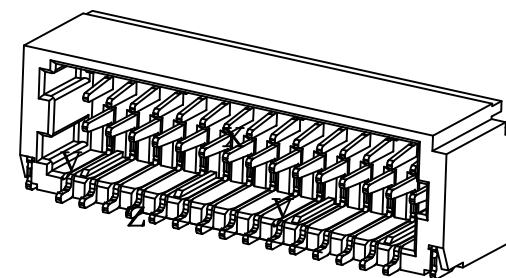

CKT	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D
2*4	3.00	4.50	6.30	7.10
2*5	4.00	5.50	7.30	8.10
2*6	5.00	6.50	8.30	9.10
2*8	7.00	8.50	10.30	11.10
2*9	8.00	9.50	11.30	12.10
2*10	9.00	10.50	12.30	13.10
2*12	11.00	12.50	14.30	15.10
2*14	13.00	14.50	16.30	17.10
2*15	14.00	15.50	17.30	18.10
2*20	19.00	20.50	22.30	23.10
2*25	24.00	25.50	27.30	28.10
2*30	29.00	30.50	32.30	33.10

ZGWD 浙江温达电子有限公司
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD

品名 (TITLE)		制图 (DR)	
1.00 Pitch B型双排卧式WTB业务图		ANLAN	
校对 (CHKD)		李绍宗	
料号 (DWG.NO)		审核 (APPD)	
WB100BW-*****-**		黄志明	
比例 (SCALE)	1:1	单位 (UNITS)	张数 (SHEET)
	mm		1 OF 1
			Size A
			REV A

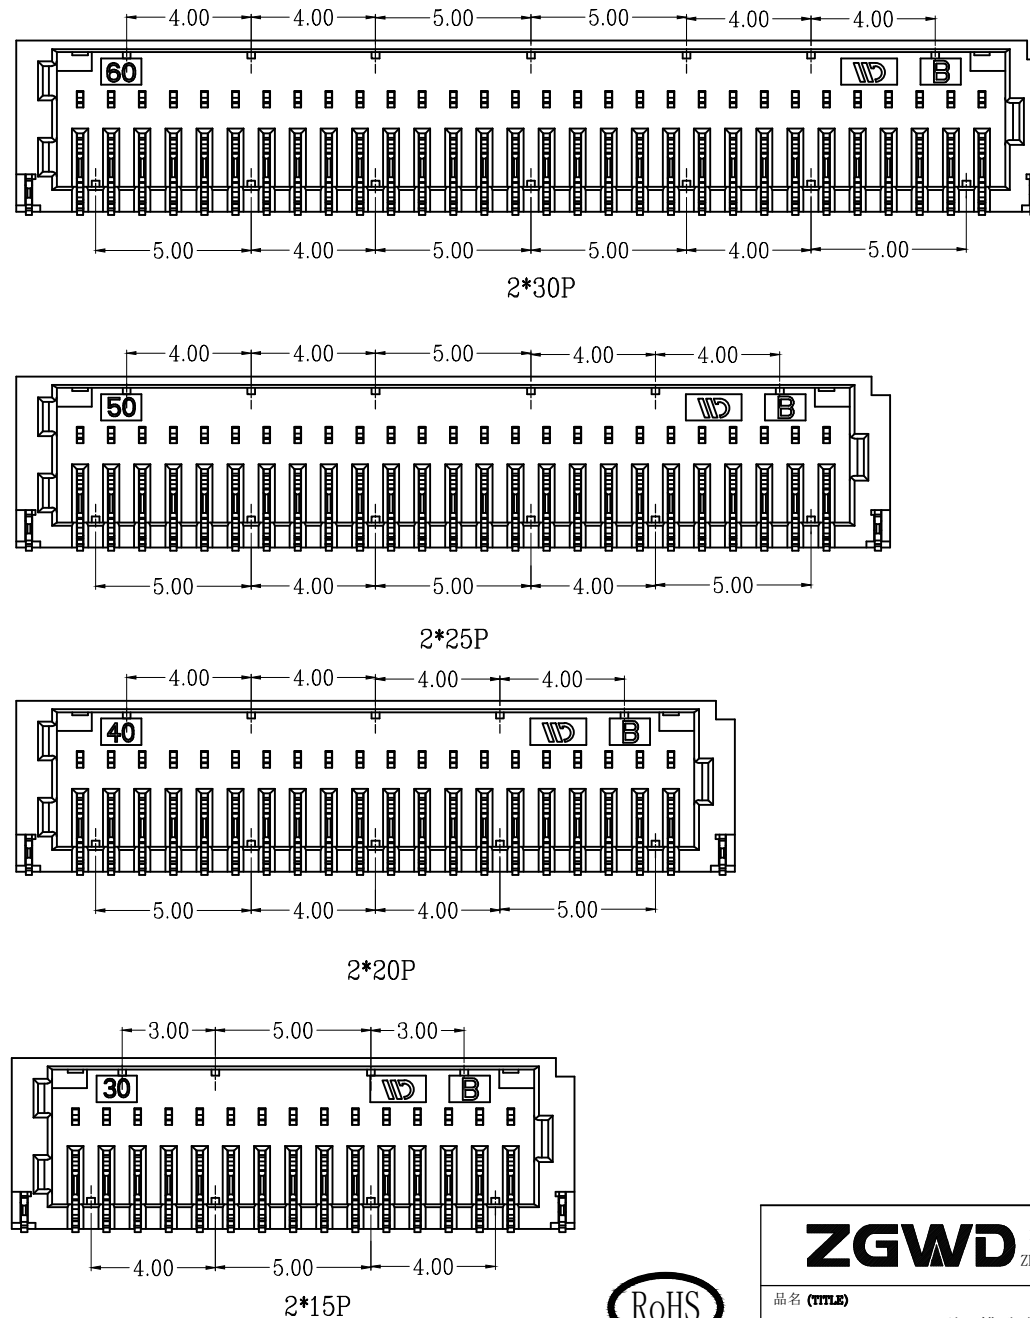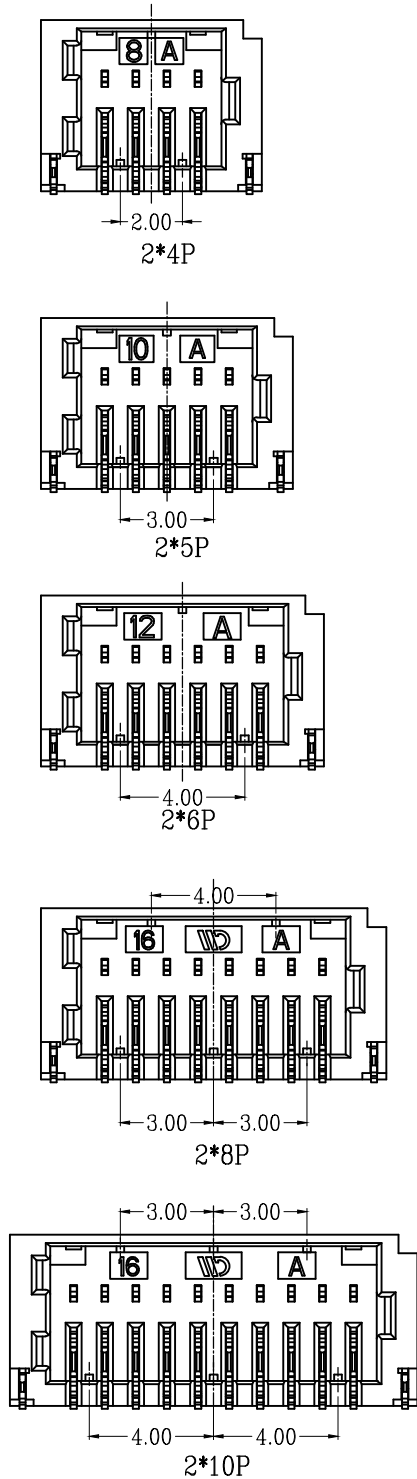

一般公差 (TOLERANCE)
X ± 0.50 XX ± 0.10
Y ± 0.20 Z ± 0.05
ANGLES $\pm 1^\circ$

ZGWD 浙江温达电子有限公司
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD

品名 (TITLE)	1.00 Pitch B型双排卧式WTB业务图	制图 (DR)	anlan
料号 (DWG.NO)	WB100BW-****-**	校对 (CHKD)	李绍宗
比例 (SCALE)	1:1	审核 (APPD)	黄志明
单位 (UNITS)	mm	张数 (SHEET)	1 OF 1
		尺寸 (SIZE)	A4
		版本 (REV)	A