版次	变更摘要	日 期
0	新产品发行	2024-02-29

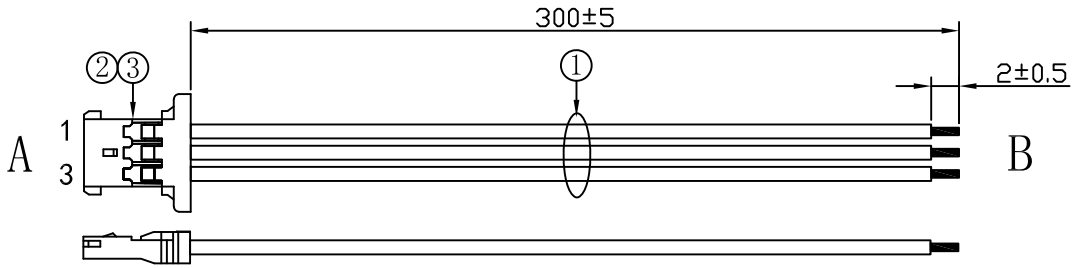

接线表		
A	颜色	B
1	黑	镀锡
2	红	镀锡
3	白	镀锡

注意：

1. 穿塑件不能错位，或端子未插到位
2. 线材与塑件不能有损伤现象
3. 镀锡铜丝不能分叉、连锡、未上锡，烫伤线材等不良
4. 成品100%导通测试,无短、断路、错位等不良
   1）导通阻抗：≦3Ω
   2）绝缘阻抗：≧10MΩ DC 300V

序号	名称	物料/料号	规格	颜色	长度（mm）	用量PCS	A剥外皮	B剥外皮	A剥芯线	B剥芯线	备注
1	电线	0201B0771007	UL1571/PVC/红色/AWG#28/7线芯/0.127TS	红	304	1	1.8	2			
	电线	0201B0711008	UL1571/PVC/黑色/AWG#28/7线芯/0.127TS	黑	304	1	1.8	2			
	电线	0201B0733018	UL1571/PVC/白色/AWG#28/7线芯/0.127TS	白	304	1	1.8	2			
2	塑件	WT125J0-03H93-00	1.25超薄-3P			1					
3	端子	WT125J0-T004	1.25超薄-T镀锡			3					

RoHS

一般公差(TOLERANCE)
X ±.50 XX ±.10
.X ±.20 .XXX ±.05
ANGLES ±1°

ZGWD 浙江温达电子有限公司
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO.,LTD

品名 (TITLE): 1.25超薄-3P 尾部镀锡 L=300mm
料号 (DWG.NO): WD01690023
比例 (SCALE): 1:1
单位 (UNITS): mm
制图 (DR): denny
校对 (CHKD): 田峰
审核 (APPD): 黄志明
张数 (SHEET): 1 OF 1
SIZE: A4
REV: A