




接线表			
A	颜色	B	
1	黑	镀锡	
2	红	镀锡	
3	白	镀锡	
4	黄	镀锡	
5	黑	镀锡	

- 注意:
- 穿塑件不能错位，或端子未插到位
 - 线材与塑件不能有损伤现象
 - 镀锡铜丝不能分叉、连锡、未上锡，烫伤线材等不良
 - 成品100%导通测试，无短、断路、错位等不良
- 1) 导通阻抗: $\leq 3\Omega$
- 2) 绝缘阻抗: $\geq 10M\Omega$ DC 300V

序号	名称	物料/料号	规格	颜色	长度 (mm)	用量PCS	A剥外皮	B剥外皮	A剥芯线	B剥芯线	备注
5	电线	0201B0771007	0U1571/PVC/红色/AWG#28/7线芯/0.127TS	红.	304	1	1.8	2			
	电线	0201B0711008	0U1571/PVC/黑色/AWG#28/7线芯/0.127TS	黑	304	2	1.8	2			
	电线	0201B0733018	0U1571/PVC/白色/AWG#28/7线芯/0.127TS	白	304	1	1.8	2			
	电线	0201B07B0171	0U1571/PVC/黄色/AWG#28/7线芯/0.127TS	黄	304	1	1.8	2			
2	塑件	WT125J0-05H93-00	1.25超薄-5P			1					
3	端子	WT125J0-T004	1.25超薄-T镀锡			5					

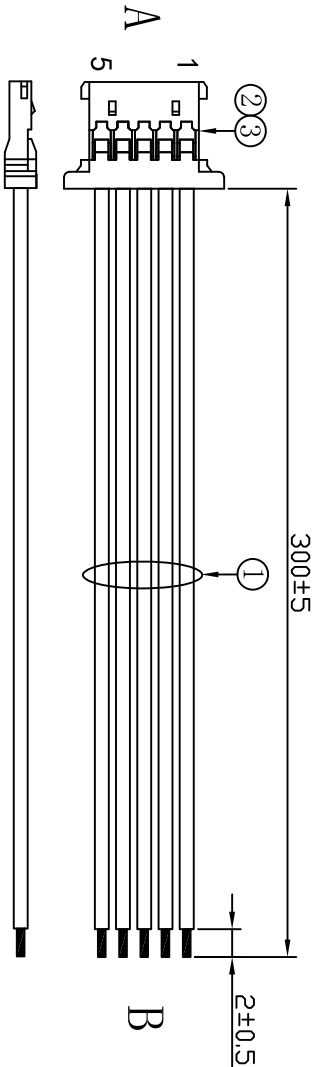

一般公差 (TOLERANCE)
X ± 0.50 XX ± 1.0
ANGLES 2x

ZGWPD 浙江温达电子有限公司
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD

品名 (NAME) 1.25超薄-5P 尾部镀锡 L=300mm 制图 (DW) denny

料号 (DRAWING) WD01690021 审核 (APP) 田峰

比例 (SCALE) 1:1 单位 (UNIT) mm 张数 (SHEET) 1 OF 1 尺寸 (SIZE) A4 备注 (REMARK)