


版次	变更摘要	日期	序号	品名	材质
0	新产品发行	2016/9/25			

- 技术指标:
- 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
 - 温度范围: $-25^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
 - 额定电压: 125V, AC/DC。
 - 接触电阻: $\leq 0.02\Omega$ 。
 - 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$ 。
 - 额定电流:
适用电线型号: a. AWG#28:2.5A(per pin)
b. AWG#30:1.0A(per pin)
c. AWG#32:0.8A(per pin)
 - 产品料号:
WT125JW-**-**-**
- NO OF CKT (产品PIN数) ** *
- Plating(电镀方式) ** *
- 1:端子全金(G/F OVERALL) P:袋装
- 4:端子全亮锡 R:TAPE & REEL卷装
- Packing(包装方式)
- | | |
|----|------------|
| OO | 胶芯有LOGO:WD |
| OW | 胶芯无LOGO |
| IN | 端子焊片镀金 |

CKT	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D
2	1.25	3.87	7.40	0.00
3	2.50	5.12	8.65	0.00
4	3.75	6.37	9.90	2.50
5	5.00	7.62	11.15	3.75
6	6.25	8.87	12.40	5.00
7	7.50	10.12	13.65	6.25
8	8.75	11.37	14.90	7.50
9	10.00	12.62	16.15	8.75
10	11.25	13.87	17.40	10.00
11	12.50	15.12	18.65	11.25
12	13.75	16.37	19.90	12.50
13	15.00	17.62	21.15	13.75
14	16.25	18.87	22.40	15.00
15	17.50	20.12	23.65	16.25
16	18.75	21.37	24.90	17.50
17	20.00	22.62	26.15	18.75
18	21.25	23.87	27.40	20.00
19	22.50	25.12	28.65	21.25
20	23.75	26.37	29.90	22.50

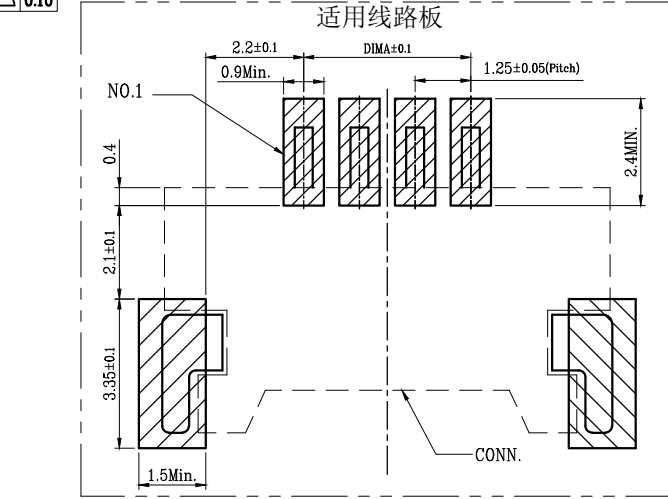

一般公差(TOLERANCE)
X ± 0.50 XX ± 1.0
X ± 0.20 XXX ± 0.05
ANGLES $\pm 1^{\circ}$


ZGWD 浙江温达电子有限公司
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO.,LTD

品名 (TITLE)	1.25 Pitch J型卧式WTB	制图 (DR)	ANLAN
料号 (DWG.NO)	WT125JW-**-**-**	校对 (CHKD)	李绍宗
比例 (SCALE)	1:1	审核 (APPD)	黄志明
单位 (UNITS)	mm	张数 (SHEET)	1 OF 1
尺寸 (SIZE)	A4	REV	A

版次	变更摘要	日期
0	新产品发行	2016/9/25

- 技术指标:
- 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
 - 温度范围: $-25^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
 - 额定电压: 125V, AC/DC。
 - 接触电阻: $\leq 0.02\Omega$ 。
 - 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$ 。
 - 额定电流:
适用电线型号: a. AWG#28:2.5A(per pin)
b. AWG#30:1.0A(per pin)
c. AWG#32:0.8A(per pin)
 - 产品料号:
WT125JW-**-**-**
- NO OF CKT (产品PIN数) ** *
- Plating(电镀方式) ** *
- 1:端子全金(G/F OVERALL) P:袋装
- 4:端子全亮锡 R:TAPE & REEL卷装
- Packing(包装方式)
- | | |
|----|------------|
| OO | 胶芯有LOGO:WD |
| OW | 胶芯无LOGO |
| IN | 端子焊片镀金 |

CKT	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D
2	1.25	3.87	7.40	0.00
3	2.50	5.12	8.65	0.00
4	3.75	6.37	9.90	2.50
5	5.00	7.62	11.15	3.75
6	6.25	8.87	12.40	5.00
7	7.50	10.12	13.65	6.25
8	8.75	11.37	14.90	7.50
9	10.00	12.62	16.15	8.75
10	11.25	13.87	17.40	10.00
11	12.50	15.12	18.65	11.25
12	13.75	16.37	19.90	12.50
13	15.00	17.62	21.15	13.75
14	16.25	18.87	22.40	15.00
15	17.50	20.12	23.65	16.25
16	18.75	21.37	24.90	17.50
17	20.00	22.62	26.15	18.75
18	21.25	23.87	27.40	20.00
19	22.50	25.12	28.65	21.25
20	23.75	26.37	29.90	22.50

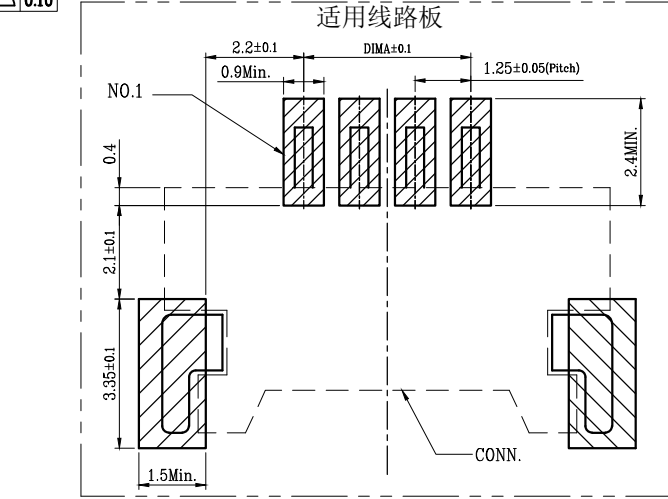

一般公差(TOLERANCE)
X ± 0.50 XX ± 1.0
X ± 0.20 XXX ± 0.05
ANGLES $\pm 1^{\circ}$

ZGWD 浙江温达电子有限公司
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO.,LTD

品名 (TITLE)	1.25 Pitch J型卧式WTB	制图 (DR)	ANLAN
料号 (DWG.NO)	WT125JW-**-**-**	校对 (CHKD)	李绍宗
比例 (SCALE)	1:1	审核 (APPD)	黄志明
单位 (UNITS)	mm	张数 (SHEET)	1 OF 1
尺寸 (SIZE)	A4	REV	A