




| 接线表 |    |    |
|-----|----|----|
| A   | 颜色 | B  |
| 1   | 黑  | 镀锡 |
| 2   | 红  | 镀锡 |
| 3   | 白  | 镀锡 |
| 4   | 黄  | 镀锡 |
| 5   | 黑  | 镀锡 |
| 6   | 红  | 镀锡 |
| 7   | 白  | 镀锡 |
| 8   | 黄  | 镀锡 |

- 注意:
- 穿塑件不能错位，或端子未插到位
  - 线材与塑件不能有损伤现象
  - 镀锡铜丝不能分叉、连锡、未上锡，烫伤线材等不良
  - 成品100%导通测试，无短、断路、错位等不良
- 1) 导通阻抗:  $\leq 3\Omega$
- 2) 绝缘阻抗:  $\geq 10M\Omega$  DC 300V

| 序号 | 名称 | 物料/料号            | 规格                               | 颜色 | 长度 (mm) | 用量PCS | A剥外皮 | B剥外皮 | A剥芯线 | B剥芯线 | 备注 |
|----|----|------------------|----------------------------------|----|---------|-------|------|------|------|------|----|
| 5  | 电线 | 0201B0771007     | UL1571/PVC/红色/AWG#28/7线芯/0.127TS | 红  | 304     | 2     | 1.8  | 2    |      |      |    |
|    | 电线 | 0201B0711008     | UL1571/PVC/黑色/AWG#28/7线芯/0.127TS | 黑  | 304     | 2     | 1.8  | 2    |      |      |    |
|    | 电线 | 0201B0733018     | UL1571/PVC/白色/AWG#28/7线芯/0.127TS | 白  | 304     | 2     | 1.8  | 2    |      |      |    |
|    | 电线 | 0201B07B0171     | UL1571/PVC/黄色/AWG#28/7线芯/0.127TS | 黄  | 304     | 2     | 1.8  | 2    |      |      |    |
| 2  | 塑件 | WT125J0-08H93-00 | 1.25超薄-8P                        |    |         | 1     |      |      |      |      |    |
| 3  | 端子 | WT125J0-T004     | 1.25超薄-T镀锡                       |    |         | 8     |      |      |      |      |    |

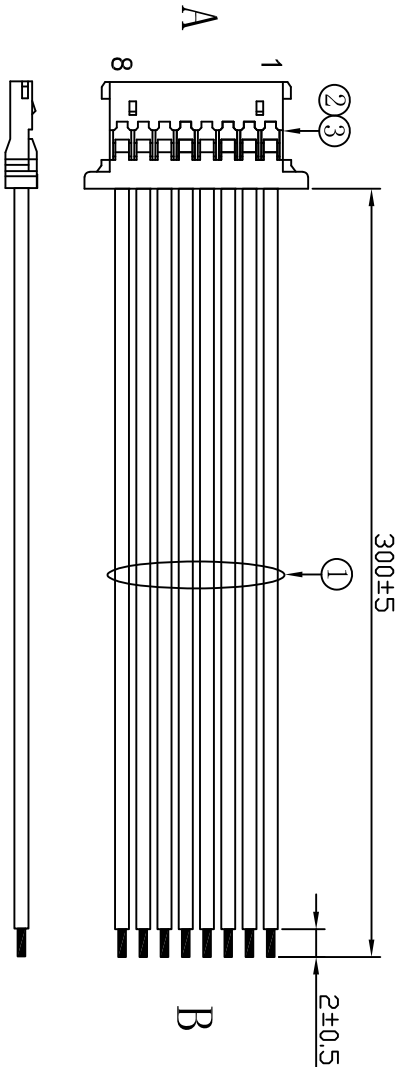

一般公差 (TOLERANCE)  
X  $\pm 0.50$  XX  $\pm 1.0$   
ANGLES 2°

**ZGWPD** 浙江温达电子有限公司  
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO.,LTD

品名 (NAME) 1.25超薄-8P 尾部镀锡 L=300mm 制图 (DW) denny

料号 (DRAWING) WD01690019 审核 (APP) 田峰

比例 (SCALE) 1:1 单位 (UNIT) mm 张数 (SHEET) 1 OF 1 尺寸 (SIZE) A4 备注 (REMARK)