
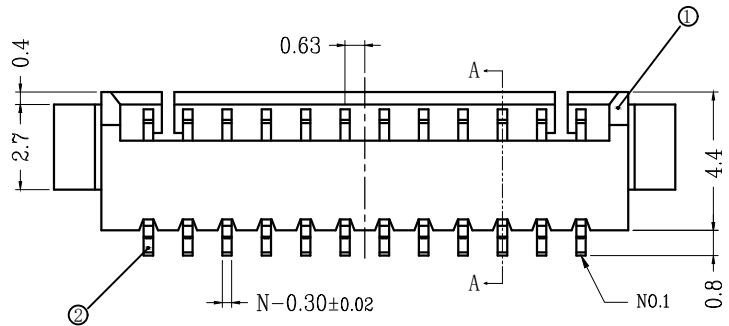
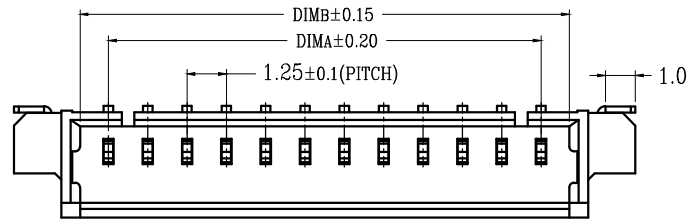
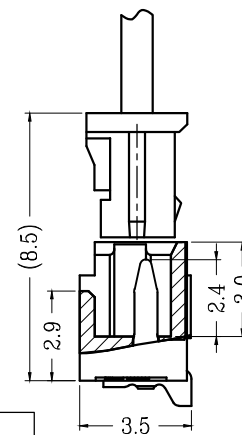


LOCK CONFIGURATION (锁扣结构)

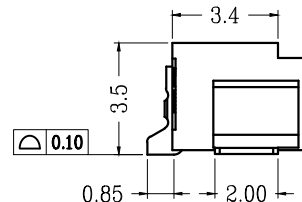

SECTION A-A


技术指标:

- 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
- 锁扣窗口: 2~3PIN为1个, ≥4PIN为2个。
- 温度范围: -25° C~85° C。
- 额定电压: 125V, AC。
- 接触电阻: ≤20mΩ (Initial) per contact, ≤40mΩ Change allowed。
- 绝缘电阻: ≥100MΩ。
- 产品料号:

WT125AW-**-**
NO OF CKT(产品PIN数)
Plating(电镀方式)
0:端子全雾锡
1:端子全金(G/F OVERALL)
4:端子全亮锡

胶芯有LOGO:WD
胶芯无LOGO
载带步距16mm, 1500只
包装
T:TUBE管装
R:TAPE & REEL卷装

适用线路板

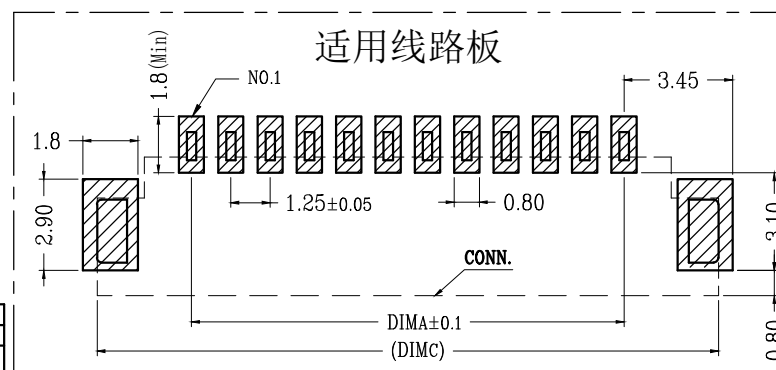

RoHS

一般公差(TOLERANCE)
X: ±.50 XX ±1.0
.X ±.20 .XXX ±.05
ANGLES ±1°

版次
0

变更摘要
新产品发行

日期
2015/01/28

序号	品名	材质
①	1.25 A型卧式WTB胶芯	LCP UL94V-0 本色
②	1.25 A型卧式WTB端子	铜合金/表面镀锡
③	1.25 A型卧式WTB焊片	铜合金/表面镀锡

CKT	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D
2	1.25	3.05	7.25	7.25
3	2.50	4.30	8.50	8.50
4	3.75	5.55	9.75	9.75
5	5.00	6.80	11.00	11.00
6	6.25	8.05	12.25	12.25
7	7.50	9.30	13.50	13.50
8	8.75	10.55	14.75	14.75
9	10.00	11.80	16.00	16.00
10	11.25	13.05	17.25	17.25
11	12.50	14.30	18.50	18.50
12	13.75	15.55	19.75	19.75
13	15.00	16.80	21.00	21.00
14	16.25	18.05	22.25	22.25
15	17.50	19.30	23.50	23.50
16	18.75	20.55	24.75	24.75
17	20.00	21.80	26.00	26.00
18	21.25	23.05	27.25	27.25
19	22.50	24.30	28.50	28.50
20	23.75	25.55	29.75	29.75

ZGWD 浙江温达电子有限公司
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO.,LTD

品名 (TITLE)	1.25 Pitch A型卧式WTB	制图 (DR)	ANLAN
料号 (DWG.NO)	WT125AW-****-**	校对 (CHKD)	李绍宗
比例 (SCALE)	1:1	审核 (APPD)	黄志明
单位 (UNITS)	mm	张数 (SHEET)	1 OF 1
尺寸 (SIZE)	A4	REV	A