
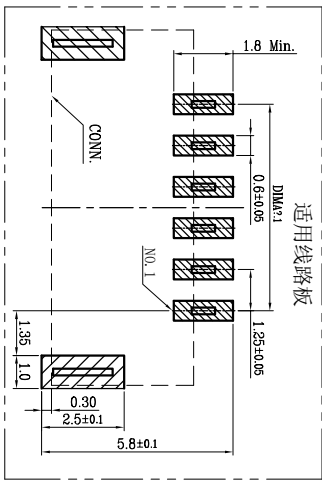

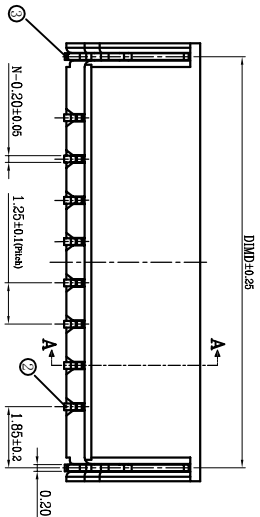




| 版次 | 变更摘要  | 日期        |
|----|-------|-----------|
| 0  | 新产品发行 | 2017/2/10 |



| 序号 | 品名 | 材质 |
|----|----|----|
|----|----|----|

|   |                 |                  |
|---|-----------------|------------------|
| 1 | 1.25- H型卧式WTB胶芯 | PA6T UL94V-0 米黄色 |
| 2 | 1.25- H型立式WTB端子 | 铜合金/表面镀锡         |
| 3 | 1.25- H型卧式WTB焊片 | 铜合金/表面镀锡         |
| 4 | 1.25- H型立式WTB吸盖 | LCP UL94V-0 自然色  |

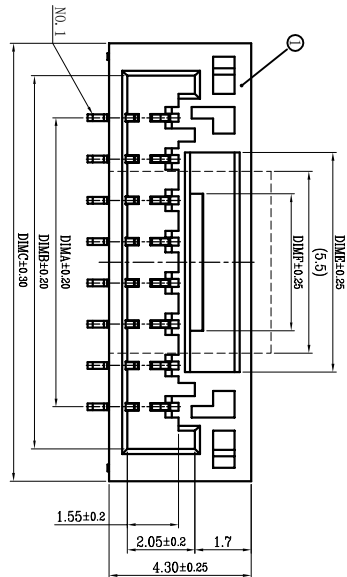

- 技术指标:
1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
  2. 温度范围:  $-25^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ .
  3. 额定电压: 50V AC, DC.
  4. 耐电压: 500V AC/minute.
  5. 接触电阻:  $\leq 0.02\Omega$ .
  6. 绝缘电阻:  $\geq 100\text{M}\Omega$ .
  7. 额定电流: 1A AC, DC.
  8. 产品料号:

WT125HL-\*\*-\*\*  
NO OF CKT (产品PIN数) Packing (包装方式)  
Plating (电镀方式) T: TUBE 管装  
1: 端子全金 (G/F OVERALL) R: TAPE & REEL 卷装  
4: 端子全亮锡 C: TAPE & REEL WITH COVER 加吸盖卷装

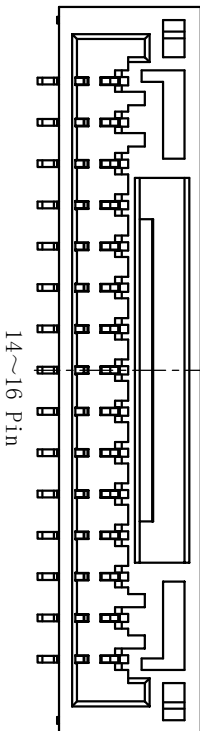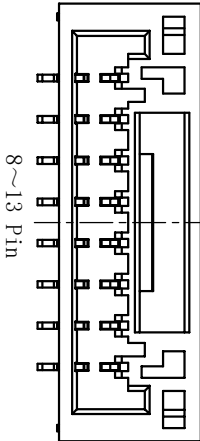

一般公差 (TOLERANCE)  
X:  $\pm 0.50$  XX:  $\pm 1.0$   
Y:  $\pm 0.20$  XXX:  $\pm 0.05$   
ANGLES:  $\pm 1^{\circ}$

**ZGWD** 浙江温达电子有限公司  
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD

| 品名 (TITLE)         | 料号 (DWG.NO)   | 比例 (SCALE) | 单位 (UNITS) | 图例 (DR) | 校对 (CHKD) | 审核 (APPD) | 张数 (SHEET) | 尺寸 (SIZE) | 版本 (REV) |
|--------------------|---------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|
| 1.25 Pitch H型立式WTB | WT125HL-**-** | 1:1        | mm         |         |           | 黄志明       | 1 Of 1     | A4        | A        |