


| E  |       | F         |  |
|----|-------|-----------|--|
| 版次 | 变更摘要  | 日期        |  |
| 0  | 新产品发行 | 2024-5-29 |  |

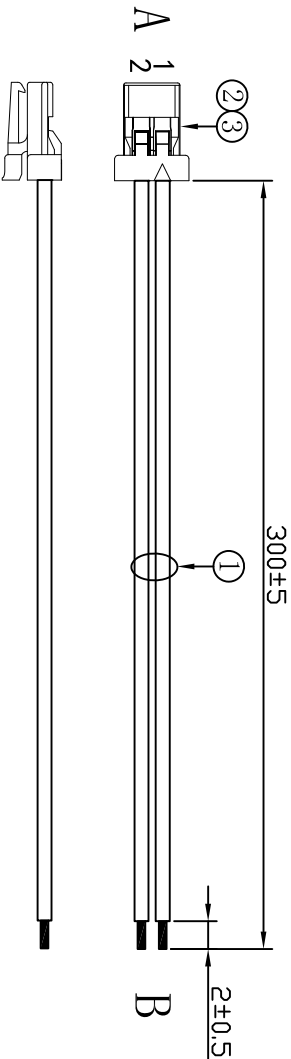

| 接线表 |    |    |
|-----|----|----|
| A   | 颜色 | B  |
| 1   | 黑  | 镀锡 |
| 2   | 红  | 镀锡 |

- 注意:
- 穿塑件不能错位, 或端子未插到位
  - 线材与塑件不能有损伤现象
  - 镀锡铜丝不能分叉、连锡、未上锡, 烫伤线材等不良
  - 成品100%导通测试, 无短、断路、错位等不良
- 1) 导通阻抗:  $\leq 3\Omega$   
2) 绝缘阻抗:  $\geq 10M\Omega$  DC 300V

| 序号 | 名称 | 物料/料号        | 规格                               | 颜色 | 长度 (mm) | 用量PCS | A剥外皮 | B剥外皮 | A剥芯线 | B剥芯线 | 备注 |
|----|----|--------------|----------------------------------|----|---------|-------|------|------|------|------|----|
| 1  | 电线 | 0201B0771007 | UL1571/PVC/红色/AWG#28/7线芯/0.127TS | 红  | 304     | 1     | 1.8  | 2    |      |      |    |
| 2  | 塑件 | WT-00000042  | UL1571/PVC/黑色/AWG#28/7线芯/0.127TS | 黑  | 304     | 1     | 1.8  | 2    |      |      |    |
| 3  | 端子 | WTDZ-0000042 | DF16-2P                          |    |         | 2     |      |      |      |      |    |



一般公差 (TOLERANCE)  
X  $\pm 0.50$  XX  $\pm 1.0$   
ANGLES 2°

**ZGWMD**

浙江温达电子有限公司  
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD

| 品名 (NAME)    | 规格 (SPEC)  | 制图 (DW)    | 校核 (CHKD) | 审核 (APPD) | 日期 (DATE) | 张数 (SHEET)  | 尺寸 (SIZE) | 备注 (REMARK) |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| DF16-2P 尾部镀锡 | L=300mm    | denny      | 田峰        | 黄志明       | 2024-5-29 | 1           | A4        |             |
| 料号 (DRAWING) | WD01690067 | 比例 (SCALE) | 1:1       | 单位 (UNIT) | mm        | 图例 (SYMBOL) |           |             |