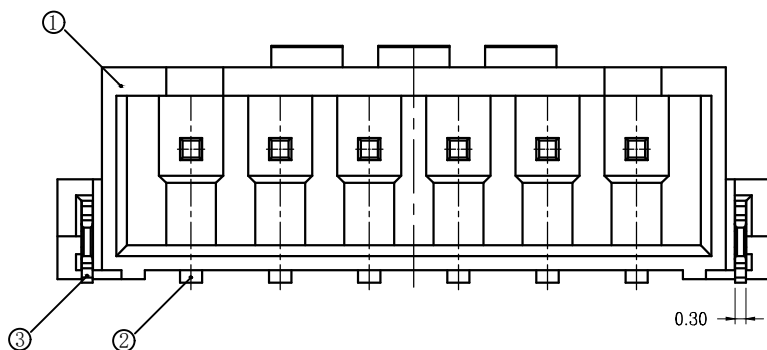
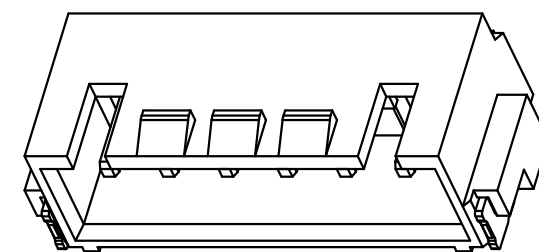
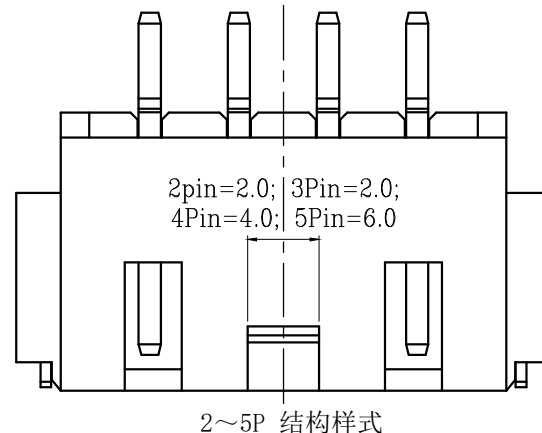
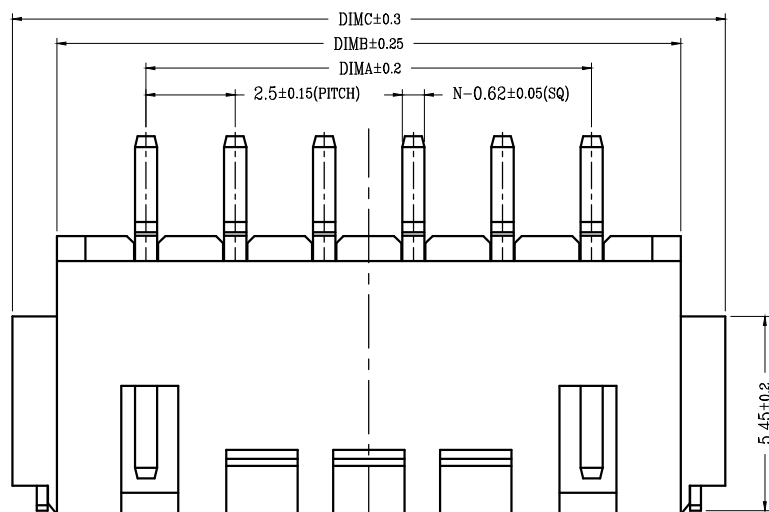


技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 工作温度： $-25^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
3. 适用线规：AWG#30 $\sim$ #22。
4. 额定电压：250V DC/AC(rms)。
5. 额定电流：3.0A。
6. 接触电阻： $\leq 20\text{m}\Omega$ 。
7. 耐压值：1000V AC/minute。
8. 绝缘电阻： $\geq 1000\text{M}\Omega$ 。
9. 产品料号：

WT250KW—** * *—**

NO OF CKT (产品PIN数):

Plating(电镀方式)


1:端子全金(G/F OVERALL)

4:端子全亮锡

- Packing(包装方式)

T:TUBE管装

R:TAPE & REEL卷装

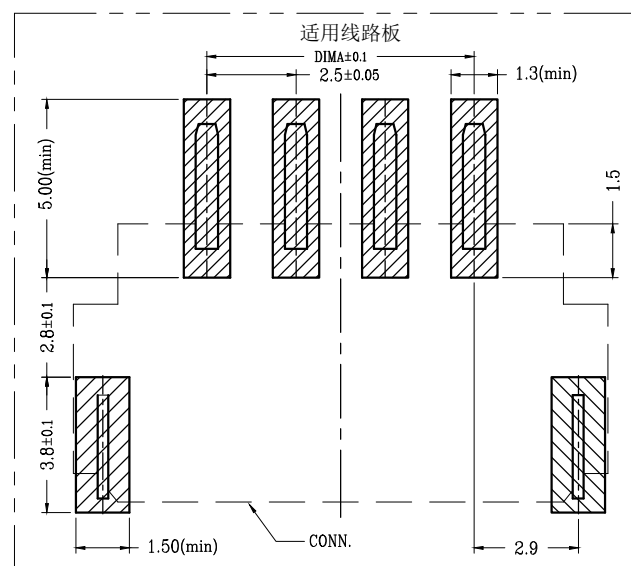

一般公差(TOLERANCE)

X. $\pm .50$	.XX $\pm .10$
.X $\pm .20$	.XXX $\pm .05$
ANGLES $\pm 1^\circ$	

ZGWD 浙江温达电子有限公司
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD.

品名 (TITLE)	2.50 Pitch K型卧式WTB
------------	--------------------

制图 (DR)	ANLAN
---------	-------

料号 (DWG.NO)	WT250KW-*****-**
-------------	------------------

校对 (CHKD)	李绍宗
审核 (APPD)	黄志明

比例 (SCALE) 1:

單位 (UNITS)	mm
------------	----



	张数 (SHEET)	SIZE	REV
	1 OF 1	A4	A