

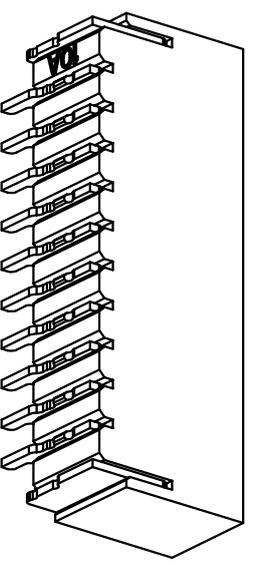
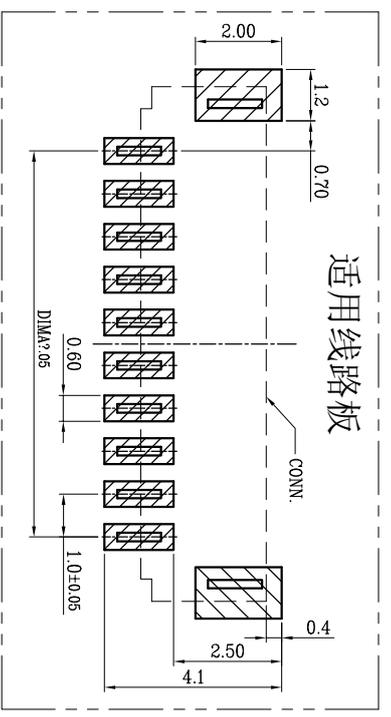
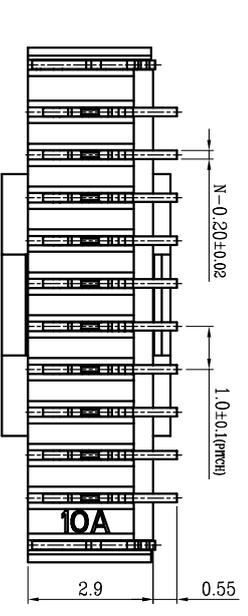


版次	变更摘要	日期
0	新产品发行	2016/9/25
1	客户公母座对配保持力偏小, 改变芯芯两侧加胶凸点	2018/10/30

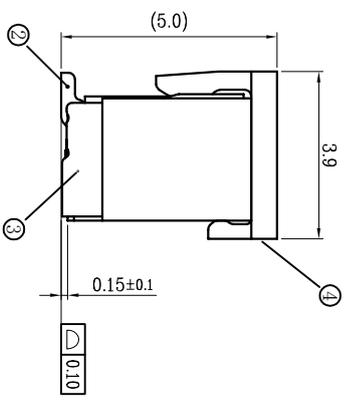

序号	品名	材质
1	1.0- E型卧式WTB芯	LCP UL94V-0 自然色
2	1.0- E型立式WTB端子	铜合金/表面镀锡
3	1.0- E型卧式WTB焊片	铜合金/表面镀锡
4	1.0- E型立式吸盖	LCP UL94V-0 自然色

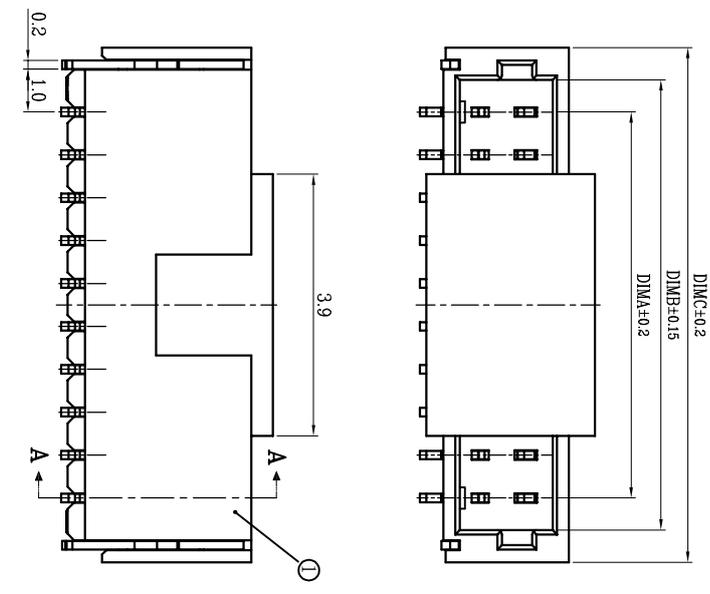

CKT	DIM A	DIM B	DIM C
2	1.00	2.50	4.00
3	2.00	3.50	5.00
4	3.00	4.50	6.00
5	4.00	5.50	7.00
6	5.00	6.50	8.00
7	6.00	7.50	9.00
8	7.00	8.50	10.00
9	8.00	9.50	11.00
10	9.00	10.50	12.00
11	10.00	11.50	13.00
12	11.00	12.50	14.00
13	12.00	13.50	15.00
14	13.00	14.50	16.00
15	14.00	15.50	17.00
16	15.00	16.50	18.00
17	16.00	17.50	19.00
18	17.00	18.50	20.00
19	18.00	19.50	21.00
20	19.00	20.50	22.00
22	21.00	22.50	24.00
24	23.00	24.50	26.00
26	25.00	26.50	28.00

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围: -25° C~85° C.
3. 额定电压: 50V, AC.
4. 接触电阻: ≤0.02Ω.
5. 绝缘电阻: ≥100MΩ.
6. 额定电流:

7. 产品料号:

- 适用电线型号:
- a. AWG#28:1.0A(per pin)
  - b. AWG#30:1.0A(per pin)
  - c. AWG#32:0.8A(per pin)

WT100EL-\*\*-\*\*-\*\*

NO OF CKT (产品PIN数)

Plating(电镀方式)

0:端子全雾锡

1:端子全金(G/F OVERALL)

4:端子全亮锡

Packing(包装方式)

T:TUBE管装

R:TAPE & REEL 卷装

C:TAPE & REEL WITH COVER加吸盖卷装



**ZGWD**

浙江温达电子有限公司  
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD

品名 (TITLE) 1.00 Pitch E型立式WTB

料号 (DWGNO) WT100EL-\*\*-\*\*-\*\*

比例 (SCALE) 1:1

单位 (UNITS) mm

图例 (DR) ANLAN

审核 (APPD) 李绍宗

校对 (CHKD) 李绍宗

张接 (SHEET) 1 Of 1

尺寸 (SIZE) A4

版本 (REV) A

一般公差 (TOLERANCE)

X ±.50 XX ±1.0

X ±.20 XXX ±.05

ANGLES ±1°