



安装面板

PANEL CUT-OUT




电路图 Circuit

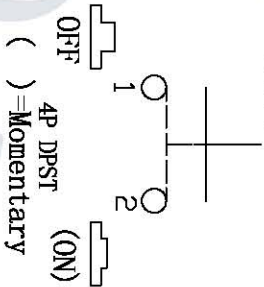

主要技术参数、性能

The Main Technology Performance

项目 Item	参数 Parameter
额定电压、电压 Rated voltage	15A 250 VAC
额定电流 Rated current	
绝缘电阻 Insulated resistance	DC 500V 100M Ω min
接触电阻 Contact resistance	50m Ω Max
介电强度(额定) Dielectric strength	AC 1500V 1 minute
操作温度 Operating Temperature	-25℃ ~ +85℃
电寿命 Electrical life	≥10000 Cycles

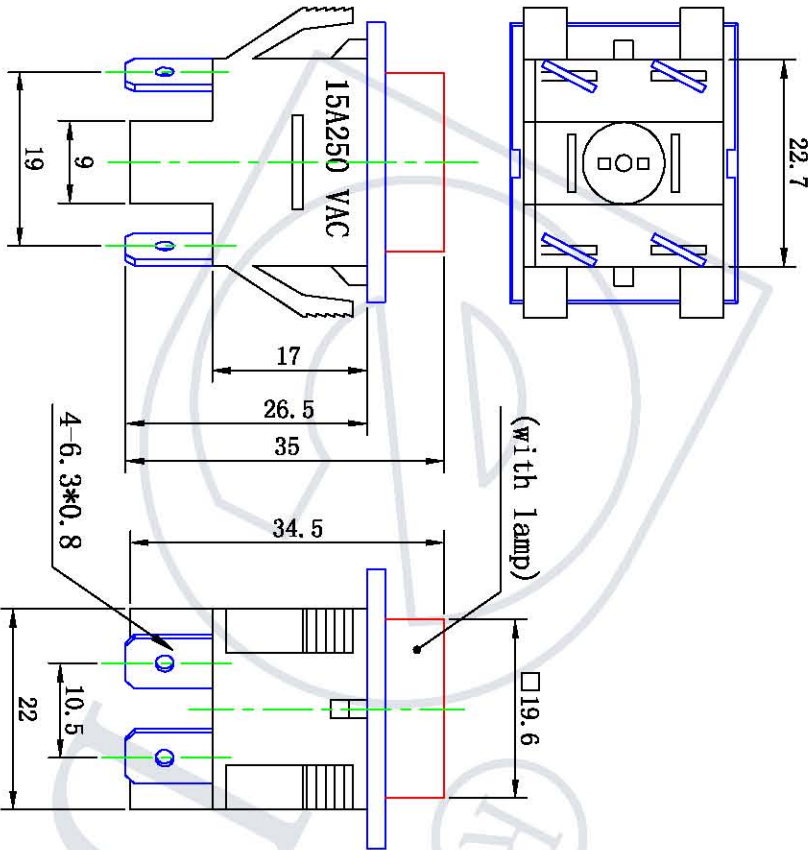

弹簧 Spring	1	Spring steel wire 弹簧钢丝 0.6mm	
接触片 Contact	1	Brass Plated silver	
脚 terminal	4	Brass Plated silver	
底部 Bottom	1	PA66	
身体 housing	1	PA66	
头部 Button	1	PC	
名称 NAME	数量 Q'TY	材料 MATERIAL	表面处理 FINISHING
版本	标示	更改 备注	
产品型号: KD4-22/N	产品料号:		
产品系列 Push Button Switch	电圈:	审核:	核准:
图底比例: 1:1	日期: 2014.1.11	日期: 2014.1.11	日期: 2014.1.11
备注有特制标示, 公称依照以下要求:			
X=±0.5, Y=±0.30, Z=±0.15			



乐清市戴尔电子有限公司
YUEQING DAIR ELECTRON CO., LTD