版次	变更摘要	日 期
0	新产品发行	2024-9-2

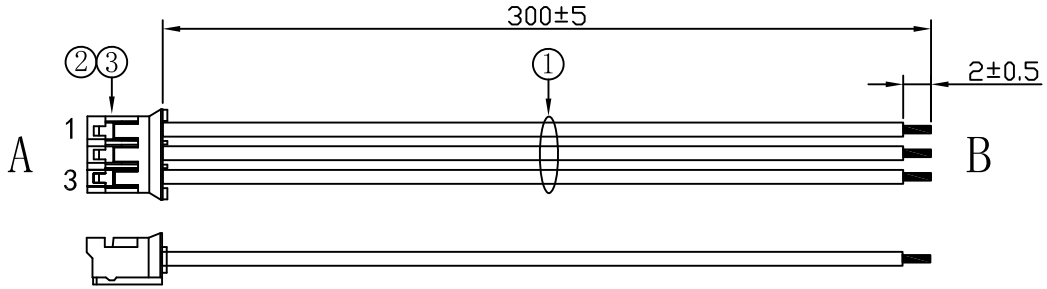

接线表		
[redacted]		
1	黑	镀锡
2	红	镀锡
3	白	镀锡

注意：

1. 穿塑件不能错位，或端子未插到位
2. 线材与塑件不能有损伤现象
3. 镀锡铜丝不能分叉、连锡、未上锡，烫伤线材等不良
4. 成品100%导通测试,无短、断路、错位等不良
   1）导通阻抗：≦3Ω
   2）绝缘阻抗：≧10MΩ DC 300V

序号	名称	物料/料号	规格	颜色	长度（mm）	用量PCS	A剥外皮	B剥外皮	A剥芯线	B剥芯线	备注
1	电线	0201063280100001	UL1007/PVC/黑色/AWG#28/7线芯/0.12TS	黑	305	1	2.3	2			
	电线	0201063280700001	UL1007/PVC/红色/AWG#28/7线芯/0.12TS	红	305	1	2.3	2			
	电线	0201063280300001	UL1007/PVC/白色/AWG#28/7线芯/0.12TS	白	305	1	2.3	2			
2	塑件	WT200F10-03HA3-01	PH 2.0-3P			1					
3	端子	WT200F0-T003-01	PH 2.0-T			3					

RoHS

一般公差(TOLERANCE)
X. ±.50 XX ±.10
.X ±.20 .XXX ±.05
ANGLES ±1°

ZGWD 浙江温达电子有限公司
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO.,LTD

品名 (TITLE) PH2.0-3P 尾部镀锡 L=300mm

料号 (DWG.NO) WD01690076

比例 (SCALE) 1:1

单位 (UNITS) mm

制图 (DR) denny

校对 (CHKD) 田峰

审核 (APPD) 黄志明

张数 (SHEET) 1 OF 1

SIZE A4

REV A