


E		F	
版次	变更摘要	日期	
0	新产品发行	2024-9-2	

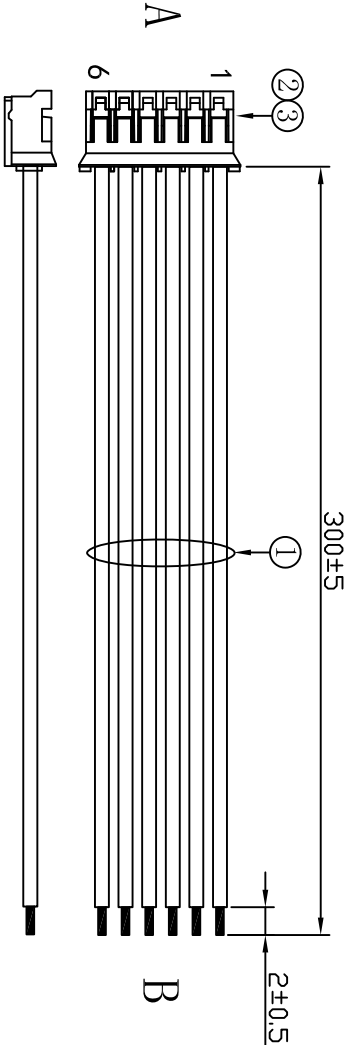

接线表		
A	颜色	B
1	黑	镀锡
2	红	镀锡
3	白	镀锡
4	黄	镀锡
5	黑	镀锡
6	红	镀锡

- 注意:
- 穿塑件不能错位, 或端子未插到位
 - 线材与塑件不能有损伤现象
 - 镀锡铜丝不能分叉、连锡、未上锡, 烫伤线材等不良
 - 成品100%导通测试, 无短、断路、错位等不良
- 1) 导通阻抗: $\leq 3\Omega$
2) 绝缘阻抗: $\geq 10M\Omega$ DC 300V

序号	名称	物料/料号	规格	颜色	长度 (mm)	用量PCS	A剥外皮	B剥外皮	A剥芯线	B剥芯线	备注
5	电线	0201063280700001	UL1007/PVC/红色/AWG#28/7线芯/0.12TS	红	305	2	2.3	2			
	电线	0201063280100001	UL1007/PVC/黑色/AWG#28/7线芯/0.12TS	黑	305	2	2.3	2			
	电线	0201063280300001	UL1007/PVC/白色/AWG#28/7线芯/0.12TS	白	305	1	2.3	2			
	电线	0201063280B00001	UL1007/PVC/黄色/AWG#28/7线芯/0.12TS	黄	305	1	2.3	2			
2	塑件	WT200F10-06HA3-01	PII 2.0-6P			1					
3	端子	WT200F0-T003-01	PII 2.0-1			6					



一般公差 (TOLERANCE)
L ± 0.50 XX ± 1.0
X ± 0.20 XXX ± 0.05
ANGLES 2°

ZGWPD 浙江温达电子有限公司
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD

品名 (NAME) PH2.0-6P 尾部镀锡 L=300mm 制图 (DW) denny

料号 (DRAWING) WD01690073 审核 (APP) 田峰

比例 (SCALE) 1:1 单位 (UNIT) mm 张数 (SHEET) 1 OF 1 尺寸 (SIZE) A4 备注 (REMARK)