
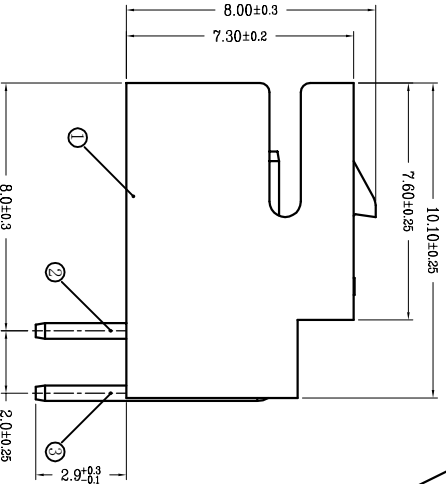
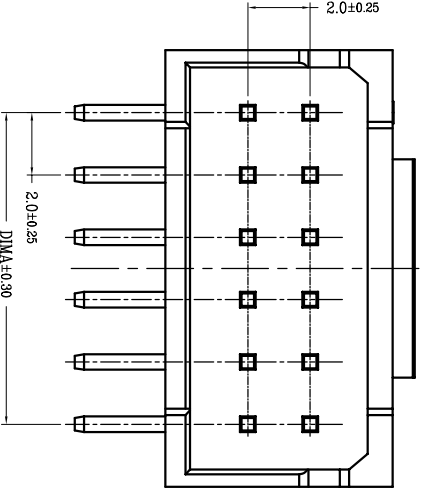
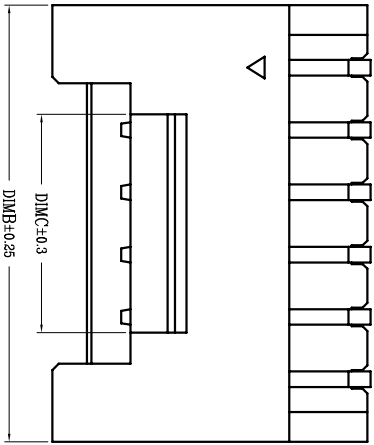


变更摘要		日期	序号	品名	材质
版次	新产品发行	2018/09/16			
0			1	2.0-4线双排卧式开型插芯 2.0 Pitch 17A R/A Wire to board housing (H=8.0)	Pb/Sn U3AW-0 白色 本色
1	2P/3P卡扣尺寸由3.0mm变更为3.2mm, 避空公头干涉	2021/11/15	2	2.0-6线双排卧式开型插芯长端子 2.0 Pitch 17A R/A Wire to board Long Terminal (H=8.0)	铜合金/镀面镀锡 Copper Alloy/ Tin Plating
			3	2.0-4线双排卧式开型插芯短端子 2.0 Pitch 17A R/A Wire to board Short Terminal (H=8.0)	铜合金/镀面镀锡 Copper Alloy/ Tin Plating

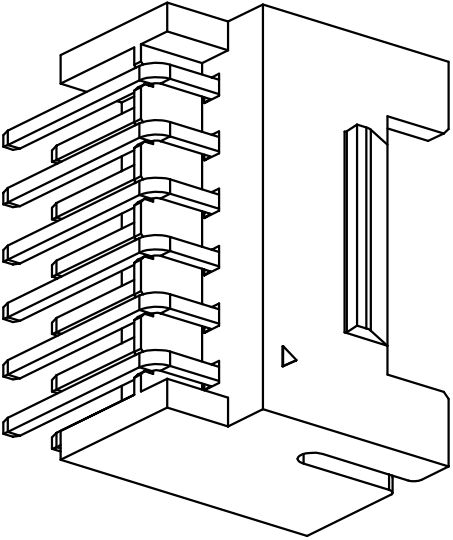



技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 工作温度: -25° C~85° C.
3. 额定电压: 250V DC/AC(cms).
4. 额定电流: 3.0A AC,DC.
5. 接触电阻: ≤20mΩ.
6. 耐压值: 800V AC/minute.
7. 绝缘电阻: ≥1000MΩ.
8. 产品料号:

WB200AW—** *—DP
NO OF CKT (产品PIN数) ————
Plating (电镀方式) ————
4: 端子全亮锡

Packing (包装方式)
T: 管装
P: 袋装

CKT	D1M A	D1M B	D1M C
2*2	2.0	6.0	3.2
2*3	4.0	8.0	3.2
2*4	6.0	10.0	3.0
2*5	8.0	12.0	5.0
2*6	10.0	14.0	7.0
2*7	12.0	16.0	9.0
2*8	14.0	18.0	11.0
2*9	16.0	20.0	13.0
2*10	18.0	22.0	15.0
2*11	20.0	24.0	17.0
2*12	22.0	26.0	19.0
2*13	24.0	28.0	21.0
2*14	26.0	30.0	23.0
2*15	28.0	32.0	25.0
2*16	30.0	34.0	27.0
2*17	32.0	36.0	29.0
2*18	34.0	38.0	31.0
2*19	36.0	40.0	33.0
2*20	38.0	42.0	35.0
2*21	40.0	44.0	37.0
2*22	42.0	46.0	39.0

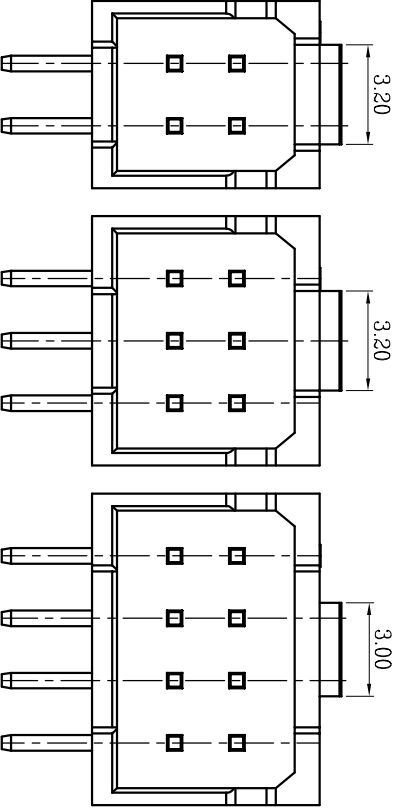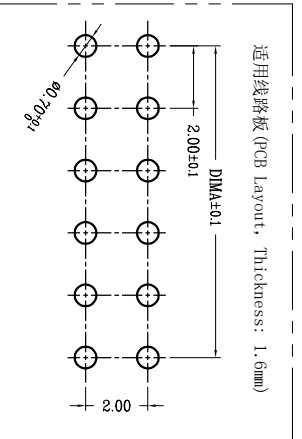

一般公差 (TOLERANCE)
X: ±.50 XX: ±1.0
X: ±.20 XXX: ±.05
ANGLES ±1°

ZGWD 浙江温达电子有限公司
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD

品名 (TITLE)	料号 (DWG.NO)	比例 (SCALE)	单位 (UNITS)	审核 (APPD)	校对 (CHKD)	制图 (DR)
2.0 Pitch A型双排弯插WTB	WB200AW—** *—DP	1:1	mm	黄志明	李翔宗	Anlan
				张波 (SHEET)	1 OF 1	SIZE: A4 REV: A