


E		F	
版次	变更摘要	日期	
0	新产品发行	2024-9-2	

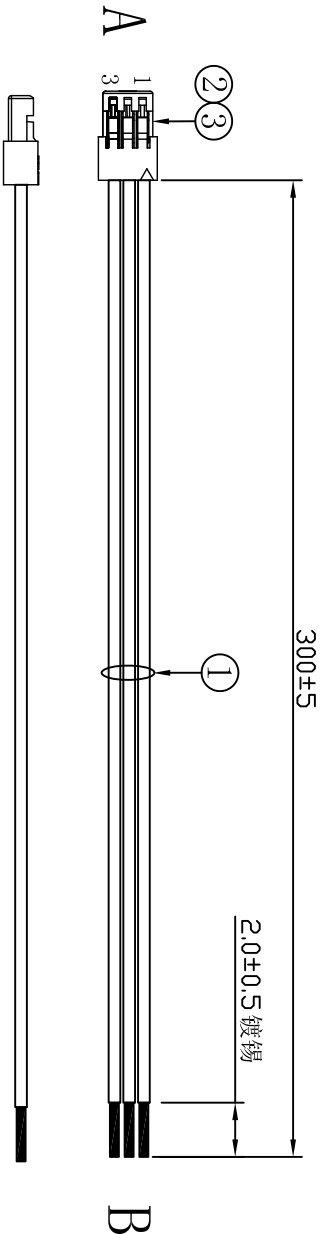

接线表

1	黑	镀锡
2	红	镀锡
3	白	镀锡

注意:

- 穿塑件不能错位, 或端子未插到位
- 线材与塑件不能有损伤现象
- 镀锡铜丝不能分叉、连锡、未上锡, 烫伤线材等不良
- 成品100%导通测试, 无短、断路、错位等电性不良
 - 导通阻抗: $\leq 3\Omega$
 - 绝缘阻抗: $\geq 10M\Omega$ DC 300V

序号	名称	物料/料号	规格	颜色	长度 (mm)	用量PCS	A剥外皮	B剥外皮	A剥芯线	B剥芯线	备注
1	电线	0201153280100002	UL1571/PVC/黑色/AWG#28/7线芯/0.127TS	黑	304	1	2	2			
2	电线	0201153280700002	UL1571/PVC/红色/AWG#28/7线芯/0.127TS	红	304	1	2	2			
3	端子	WTJK-0000000130	UL1571/PVC/白色/AWG#28/7线芯/0.127TS	白	304	1	2	2			
4	端子	WTJK-0000000130	1.0B型-3P公头胶壳无扣			1					
5	端子	WT100B0-T003-01	1.0B型-T			3					



一般公差 (TOLERANCE)
X ±0.50 XX ±1.0
X ±0.50 XX ±0.5
ANGLES 2°

ZGWPD

浙江温达电子有限公司
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD

制图 (DW) denny

校对 (CHKD) 田峰

品名 (NAME)
1.0C型-3P尾部镀锡 L=300mm
料号 (DRAWING) WD01690093

审核 (APPD) 黄志明

比例 (SCALE) 1:1

单位 (UNIT) mm



张数 (SHEET) 1 OF 1

尺寸 (SIZE) A4

REV A