


| E  |       | F        |  |
|----|-------|----------|--|
| 版次 | 变更摘要  | 日期       |  |
| 0  | 新产品发行 | 2024-9-2 |  |

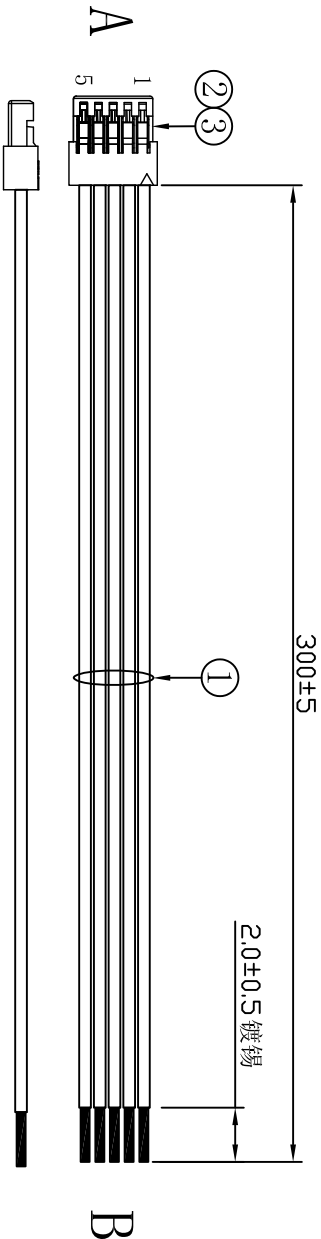

| 接线表 |   |    |  |  |
|-----|---|----|--|--|
| 1   | 黑 | 镀锡 |  |  |
| 2   | 红 | 镀锡 |  |  |
| 3   | 白 | 镀锡 |  |  |
| 4   | 黄 | 镀锡 |  |  |
| 5   | 黑 | 镀锡 |  |  |

- 注意:
- 穿塑件不能错位, 或端子未插到位
  - 线材与塑件不能有损伤现象
  - 镀锡铜丝不能分叉、连锡、未上锡, 烫伤线材等不良
  - 成品100%导通测试, 无短、断路、错位等电性不良
- 1) 导通阻抗:  $\leq 3\Omega$
- 2) 绝缘阻抗:  $\geq 10M\Omega$  DC 300V

| 序号 | 名称 | 物料/料号            | 规格                               | 颜色 | 长度 (mm) | 用量PCS | A剥外皮 | B剥外皮 | A剥芯线 | B剥芯线 | 备注 |
|----|----|------------------|----------------------------------|----|---------|-------|------|------|------|------|----|
| 1  | 电线 | 0201153280100002 | UL1571/PVC/黑色/AMG#28/7线芯/0.127TS | 黑  | 304     | 2     | 2    | 2    |      |      |    |
|    | 电线 | 0201153280700002 | UL1571/PVC/红色/AMG#28/7线芯/0.127TS | 红  | 304     | 1     | 2    | 2    |      |      |    |
|    | 电线 | 0201153280300002 | UL1571/PVC/白色/AMG#28/7线芯/0.127TS | 白  | 304     | 1     | 2    | 2    |      |      |    |
| 2  | 电线 | 0201153280800002 | UL1571/PVC/黄色/AMG#28/7线芯/0.127TS | 黄  | 304     | 1     | 2    | 2    |      |      |    |
| 3  | 端子 | WT100B0-T003-01  | 1.0B型-5P公头胶壳无扣                   |    |         | 1     |      |      |      |      |    |
| 5  | 端子 | WT100B0-T003-01  | 1.0B型-T                          |    |         | 5     |      |      |      |      |    |



一般公差 (TOLERANCE)  
X ±0.50 XX ±1.0  
X ±0.50 XX ±1.0  
ANGLES 2°

**ZGWPD** 浙江温达电子有限公司  
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD

品名 (NAME) 1.0C型-5P尾部镀锡 L=300mm 制图 (DW) denny

料号 (DRAWING) WD01690091 审核 (APP) 田峰

比例 (SCALE) 1:1 单位 (UNIT) mm 张数 (SHEET) 1 OF 1 尺寸 (SIZE) A4

制图 (DW) denny 审核 (APP) 田峰 张数 (SHEET) 1 OF 1 尺寸 (SIZE) A4