


版次		变更摘要	日期
0		新产品发行	2024-9-26

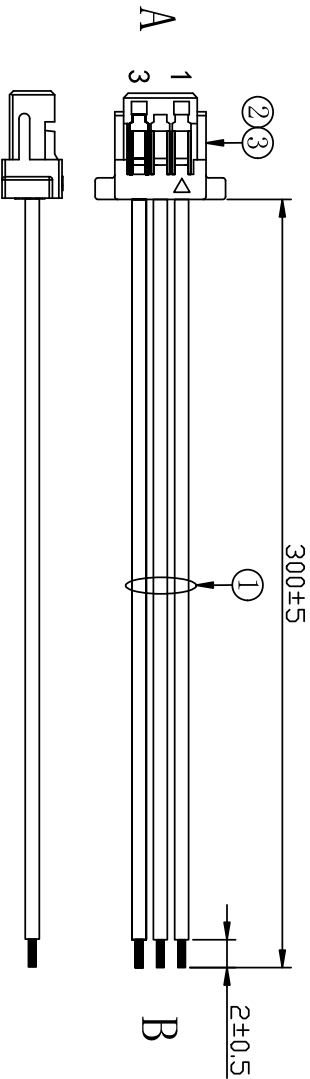

接线表			
A	颜色	B	
1	黑	镀锡	
2	红	镀锡	
3	白	镀锡	

- 注意:
- 穿塑件不能错位，或端子未插到位
 - 线材与塑件不能有损伤现象
 - 镀锡铜丝不能分叉、连锡、未上锡，烫伤线材等不良
 - 成品100%导通测试，无短、断路、错位等不良
- 1) 导通阻抗: $\leq 3\Omega$
- 2) 绝缘阻抗: $\geq 10M\Omega$ DC 300V

5	序号	名称	物料/料号	规格	颜色	长度 (mm)	用量PCS	A剥外皮	B剥外皮	A剥芯线	B剥芯线	备注
1	1	电线	0201B0771007	UL1571/PVC/红色/AWG#28/7线芯/0.127TS	红	304	1	1.8	2			
	1	电线	0201B0711008	UL1571/PVC/黑色/AWG#28/7线芯/0.127TS	黑	304	1	1.8	2			
	2	电线	0201B0733018	UL1571/PVC/白色/AWG#28/7线芯/0.127TS	白	304	1	1.8	2			
2	塑件	WT100E0-03H93-0W	SH1.0-3P单排E型				1					
3	端子	WT100E0-T004	SH1.0-T				3					



一般公差 (TOLERANCE)
X ± 50 .XX ± 10
X ± 20 .XX ± 05
ANGLES $\pm 1^\circ$

ZGWPD 浙江温达电子有限公司
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO.,LTD

品名 (NAME) SH1.0-3P 尾部镀锡 L=300mm 制图 (DR) denny

料号 (DWGNO) WD01690100 校对 (CHKD) 田峰

审核 (APPD) 黄志明

比例 (SCALE) 单位 (UNITS) mm 张数 (SHEET) 1 OF 1 尺寸 (SIZE) A4 版次 (REV) A