


版次		变更摘要	日期
0		新产品发行	2024-9-26

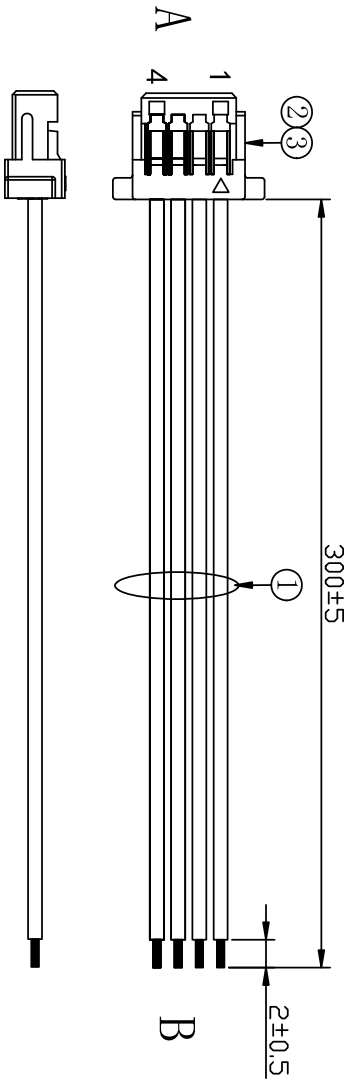

接线表		
A	颜色	B
1	黑	镀锡
2	红	镀锡
3	白	镀锡
4	黄	镀锡

- 注意:
1. 穿塑件不能错位, 或端子未插到位
 2. 线材与塑件不能有损伤现象
 3. 镀锡铜丝不能分叉、连锡、未上锡, 烫伤线材等不良
 4. 成品100%导通测试, 无短、断路、错位等不良
- 1) 导通阻抗: $\leq 3\Omega$
- 2) 绝缘阻抗: $\geq 10M\Omega$ DC 300V

序号	名称	物料/料号	规格	颜色	长度 (mm)	用量PCS	A剥外皮	B剥外皮	A剥芯线	B剥芯线	备注
5	电线	0201B0771007	UL1571/PVC/红色/AWG#28/7线芯/0.127TS	红	304	1	1.8	2			
	电线	0201B0711008	UL1571/PVC/黑色/AWG#28/7线芯/0.127TS	黑	304	1	1.8	2			
	电线	0201B0733018	UL1571/PVC/白色/AWG#28/7线芯/0.127TS	白	304	1	1.8	2			
	电线	0201B07B0171	UL1571/PVC/黄色/AWG#28/7线芯/0.127TS	黄	304	1	1.8	2			
2	塑件	WT100E0-04H93-0W	SH1.0-4P单排E型			1					
3	端子	WT100E0-T004	SH1.0-T			4					



一般公差 (TOLERANCE)
X ± 0.50 XX ± 1.0
X ± 0.20 .XX ± 0.05
ANGLES $\pm 1^\circ$

ZGWPD 浙江温达电子有限公司
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO.,LTD

品名 (NAME) SH1.0-4P 尾部镀锡 L=300mm 制图 (DR) denny

料号 (DWGNO) WD01690099 校对 (CHKD) 田峰

审核 (APPD) 黄志明

比例 (SCALE) 单位 (UNITS) mm 张数 (SHEET) 1 OF 1 尺寸 (SIZE) A4 版次 (REV) A