


版次		变更摘要	日期
0		新产品发行	2024-9-26

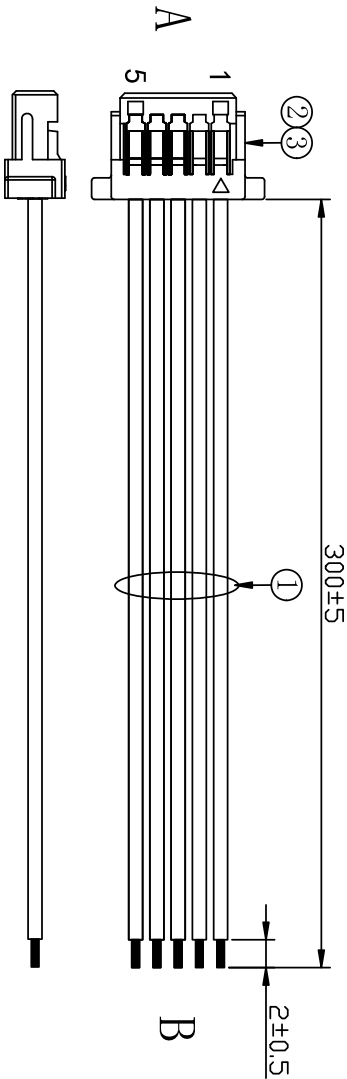

接线表		
A	颜色	B
1	黑	镀锡
2	红	镀锡
3	白	镀锡
4	黄	镀锡
5	黑	镀锡

- 注意:
- 穿塑件不能错位, 或端子未插到位
 - 线材与塑件不能有损伤现象
 - 镀锡铜丝不能分叉、连锡、未上锡, 烫伤线材等不良
 - 成品100%导通测试, 无短、断路、错位等不良
- 1) 导通阻抗: $\leq 3\Omega$
2) 绝缘阻抗: $\geq 10M\Omega$ DC 300V

序号	名称	物料/料号	规格	颜色	长度 (mm)	用量PCS	A剥外皮	B剥外皮	A剥芯线	B剥芯线	备注
5	电线	0201B0771007	UL1571/PVC/红色/AWG#28/7线芯/0.127TS	红	304	1	1.8	2			
	电线	0201B0711008	UL1571/PVC/黑色/AWG#28/7线芯/0.127TS	黑	304	2	1.8	2			
	电线	0201B0733018	UL1571/PVC/白色/AWG#28/7线芯/0.127TS	白	304	1	1.8	2			
	电线	0201B07B0171	UL1571/PVC/黄色/AWG#28/7线芯/0.127TS	黄	304	1	1.8	2			
2	塑件	WT100E0-05H93-0W	SH1.0-5P单排E型			1					
3	端子	WT100E0-T004	SH1.0-T			5					



一般公差 (TOLERANCE)
X ± 0.50 .XX ± 0.10
ANGLES $\pm 1^\circ$

ZGWPD 浙江温达电子有限公司
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD

品名 (NAME)
SH1.0-5P 尾部镀锡 L=300mm

料号 (DWG.NO)

WD01690098

比例 (SCALE)

单位 (UNITS)
mm

制图 (DR)
denny

校对 (CHKD)
田峰

审核 (APPD)
黄志明

张数 (SHEET)
1 OF 1

SIZE
A4

REV
A