




接线表		
A	颜色	B
1	黑	镀锡
2	红	镀锡
3	白	镀锡
4	黄	镀锡
5	黑	镀锡
6	红	镀锡
7	白	镀锡
8	黄	镀锡

- 注意:
- 穿塑件不能错位, 或端子未插到位
 - 线材与塑件不能有损伤现象
 - 镀锡铜丝不能分叉、连锡、未上锡, 烫伤线材等不良
 - 成品100%导通测试, 无短、断路、错位等不良
- 1) 导通阻抗: $\leq 3\Omega$
2) 绝缘阻抗: $\geq 10M\Omega$ DC 300V

序号	名称	物料/料号	规格	颜色	长度 (mm)	用量PCS	A剥外皮	B剥外皮	A剥芯线	B剥芯线	备注
5	电线	0201101170086	UL1007/PVC/红色/AWG#24/11线芯/0.16TS	红	305	2	3.2	2			
	电线	0201101110085	UL1007/PVC/黑色/AWG#24/11线芯/0.16TS	黑	305	2	3.2	2			
	电线	0201101130163	UL1007/PVC/白色/AWG#24/11线芯/0.16TS	白	305	2	3.2	2			
1	电线	02011011B0084	UL1007/PVC/黄色/AWG#24/11线芯/0.16TS	黄	305	2	3.2	2			
2	塑件	WT-000000039	HX50802-8Y			1					
3	端子	WTDZ-0000041	HX39602-PT (401813.96)			8					

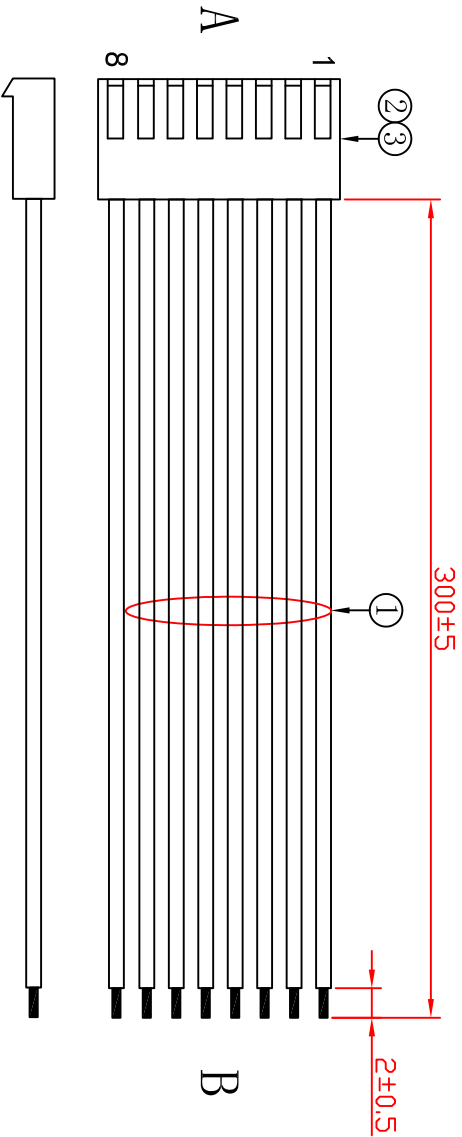

一般公差 (TOLERANCE)
X $\pm$.50 .XX $\pm$.10
X $\pm$.20 .XX $\pm$.05
ANGLES $\pm$ 1°

ZGWPD 浙江温达电子有限公司
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD

品名 (NAME)	5.08-8P 尾部镀锡 L=300mm	制图 (DW)	denny
料号 (DRAWING)	WD016900051	审核 (APPRO)	黄志明
比例 (SCALE)	1:1	单位 (UNITS)	mm
张数 (SHEET)	1 OF 1	尺寸 (SIZE)	A4
比例 (SCALE)	1:1	单位 (UNITS)	mm
张数 (SHEET)	1 OF 1	尺寸 (SIZE)	A4