




接线表			
A	颜色	B	
1	黑	镀锡	
2	黑	镀锡	
3	红	镀锡	
4	红	镀锡	
5	白	镀锡	
6	白	镀锡	
7	黄	镀锡	
8	黄	镀锡	
9	黑	镀锡	
10	黑	镀锡	

- 注意:
- 穿塑件不能错位, 或端子未插到位
 - 线材与塑件不能有损伤现象
 - 镀锡铜丝不能分叉、连锡、未上锡, 烫伤线材等不良
 - 成品100%导通测试, 无短、断路、错位等电性不良
- 1) 导通阻抗: $\leq 3\Omega$
- 2) 绝缘阻抗: $\geq 10M\Omega$ DC 300V

序号	名称	物料/料号	规格	颜色	长度 (mm)	用量PCS	A剥外皮	B剥外皮	A剥芯线	B剥芯线	备注
1	电线	020110771121	UL1007/PVC/红色/AMG#28/7线芯/0.12TS	红	305	2	2.3	2			
	电线	020110711122	UL1007/PVC/黑色/AMG#28/7线芯/0.12TS	黑	305	4	2.3	2			
	电线	020110710179	UL1007/PVC/白色/AMG#28/7线芯/0.12TS	白	305	2	2.3	2			
2	电线	0201063280B00001	UL1007/PVC/黄色/AMG#28/7线芯/0.12TS	黄	305	2	2.3	2			
3	塑件	WB200D0-10H93-00	PHD2.0-2*5T公头胶壳			1					
	端子	WT200R0-T004	PHD2.0-T			10					

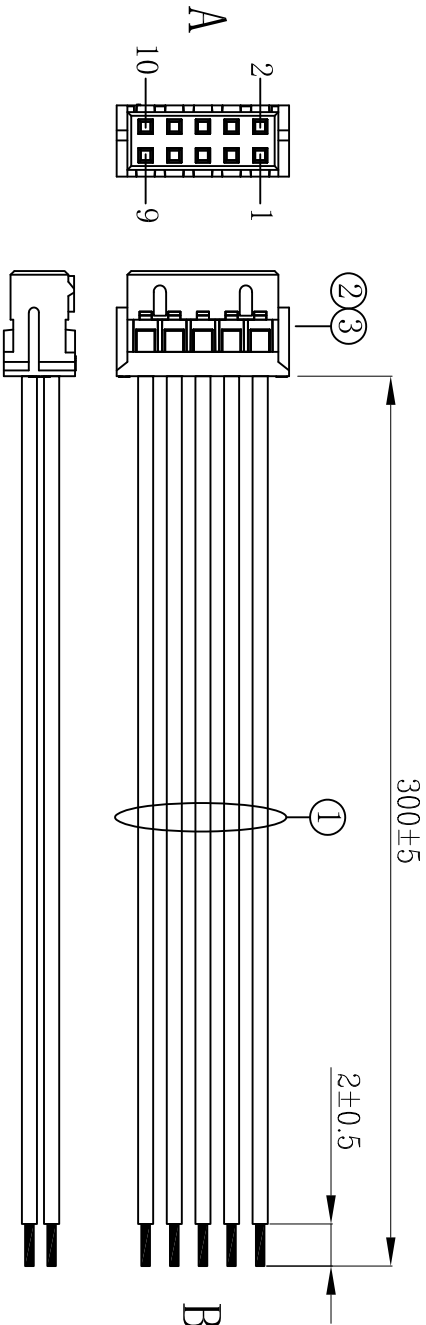

一般公差 (TOLERANCE)
X $\pm$ 0.50 XX $\pm$ 0.10
ANGLES $\pm$ 1°

ZGWPD 浙江温达电子有限公司
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD

品名 (TITLE)	料号 (DRAWING)	制图 (DRA)	审核 (APPD)
PHD2.0 2x5P 尾部镀锡 l=300mm	WD01690041	田峰	黄志明
比例 (SCALE)	1:1	单位 (UNITS)	张数 (SHEET)
	mm		1 Of 1
			SIZE
			REV
			A